



Charakterystyka ogólna

Średnica	mm - inch	45 / 1.77
Napięcie zasilania (DC)	V	24±10%
Kolor		Zielony, czerwony
Stopień ochrony według IEC		IP54
Pobór prądu modułów świetlnych (DC)	mA	37
Pobór prądu modułu dźwiękowego (DC)	mA	15
Natężenie dźwięku	dB	80


Właściwości mechaniczne

Moment obrotowy dokręcania zacisków maks.	Nm	0.5
Zacisk śrubowy		Zaciski śrubowe
Przekrój przewodu		
AWG/Kcmil	maks.	16
IEC	maks.	mm ² 1.5
Masa	g	240


Warunki otoczenia

Temperatura	Temperatura pracy	
	min.	°C -20
	maks.	°C +50

Wymiary

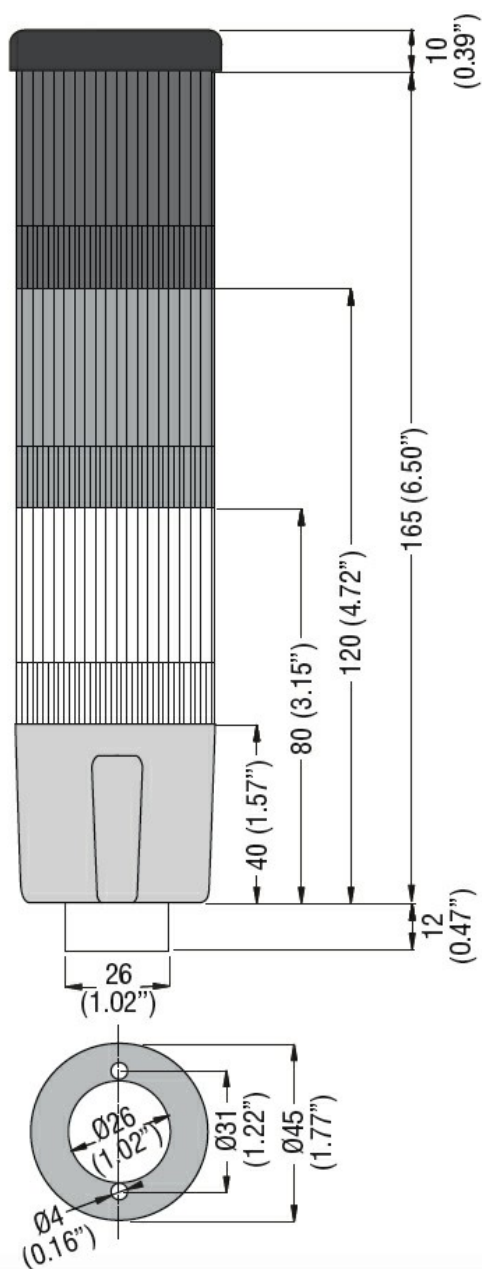

Schemat połączeń elektrycznych

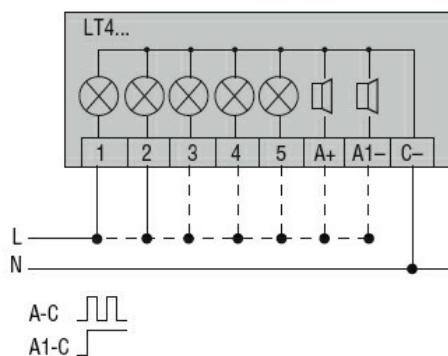

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14

KOLUMNA SYGNALIZACYJNA, FI45MM, KOLOR: ZIELONY I CZERWONY, SYGNALIZACJA
DŹWIĘKOWA, SYGNAŁ CIĄGŁY LUB PRZERYWANY, ZASILANIE 24VDC, WBUDOWANY
OBWÓD LED

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-5-1

UL508

Certyfikaty

cULus

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC001042 -
Kompletna
kolumna
sygnalizacyjna