



Charakterystyka ogólna

Średnica	mm - inch	70 / 2.75
Napięcie zasilania (AC)	V	24
Napięcie zasilania (DC)	V	24
Kolor		Czarny
Stopień ochrony według IEC		IP65
Zużycie modułu dźwiękowego (AC)	mA	40
Pobór prądu modułu dźwiękowego (DC)	mA	40
Natężenie dźwięku	dB	80



Właściwości mechaniczne

Masa	g	240
------	---	-----


Warunki otoczenia

Temperatura	Temperatura pracy	
	min.	°C -20
	maks.	°C +50

Wymiary

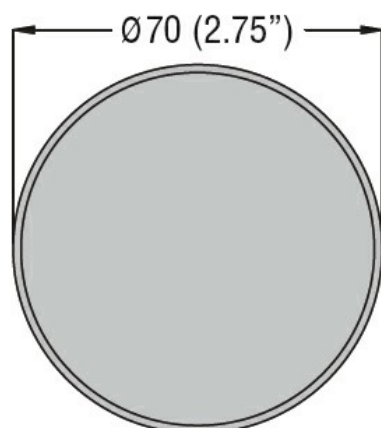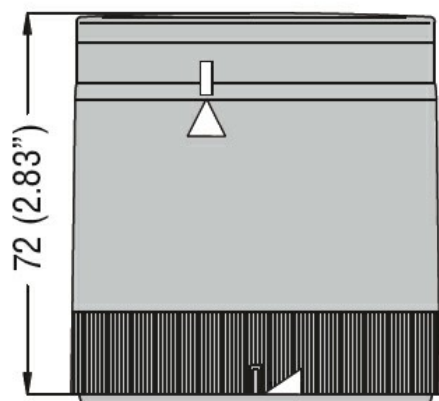

Schemat połączeń elektrycznych

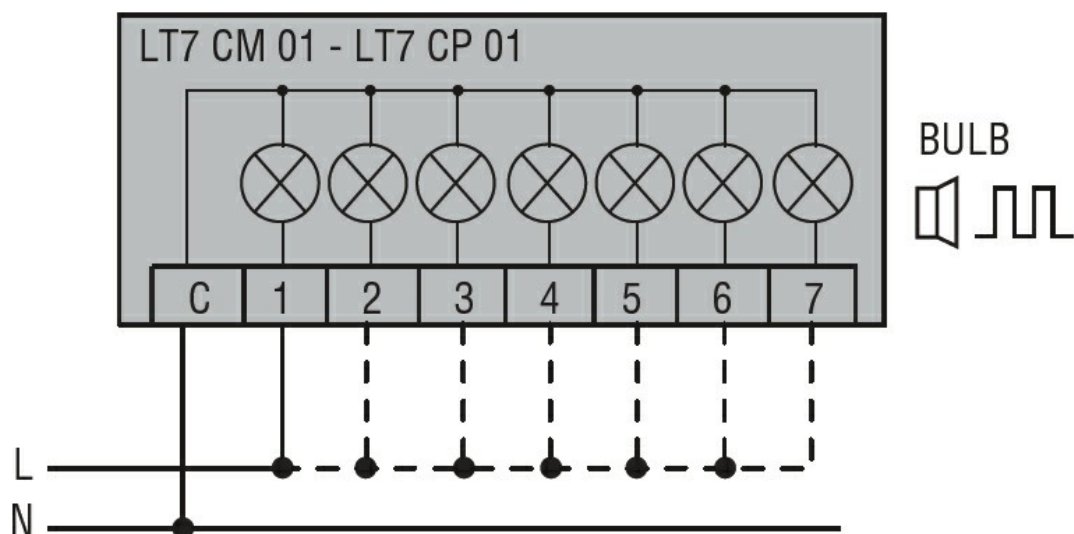

BULB

Connect terminals C and 1 as indicated to power the first module.
If other modules are fitted, the respective terminals must be
connected accordingly.

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n°14
IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-5-1
UL508

Certyfikaty

cULus
EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC001261 -
Moduł akustyczny
do kolumny
sygnalizacyjnej