



### Caratteristiche generali

|                                 |           |           |
|---------------------------------|-----------|-----------|
| Diametro                        | mm - inch | 70 / 2.75 |
| Tensione di alimentazione (AC)  | V         | 24        |
| Tensione di alimentazione (DC)  | V         | 24        |
| Colore                          |           | Nero      |
| Grado di protezione (IEC)       |           | IP65      |
| Assorbimento moduli sonori (AC) | mA        | 200       |
| Assorbimento moduli sonori (DC) | mA        | 200       |
| Intensità sonora                | dB        | 75        |


### Caratteristiche meccaniche

|                                   |     |                     |
|-----------------------------------|-----|---------------------|
| Coppia di serraggio terminali max | Nm  | 0.5                 |
| Attacchi vite                     |     | Morsetti            |
| Sezione dei conduttori            |     |                     |
| AWG/Kcmil                         | max | 16                  |
| IEC                               | max | mm <sup>2</sup> 1.5 |
| Peso prodotto                     | g   | 240                 |


### Condizioni ambientali

|             |                        |        |
|-------------|------------------------|--------|
| Temperatura | Temperatura di impiego |        |
|             | min                    | °C -20 |
|             | max                    | °C +50 |

### Dimensioni

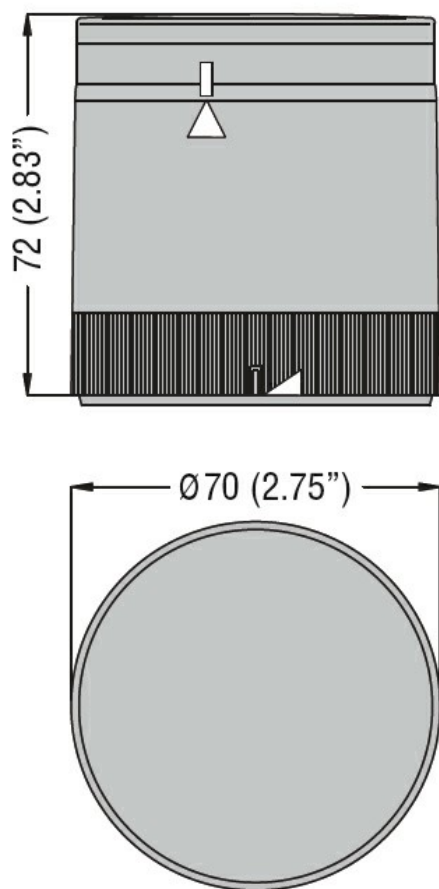

#### Schemi elettrici

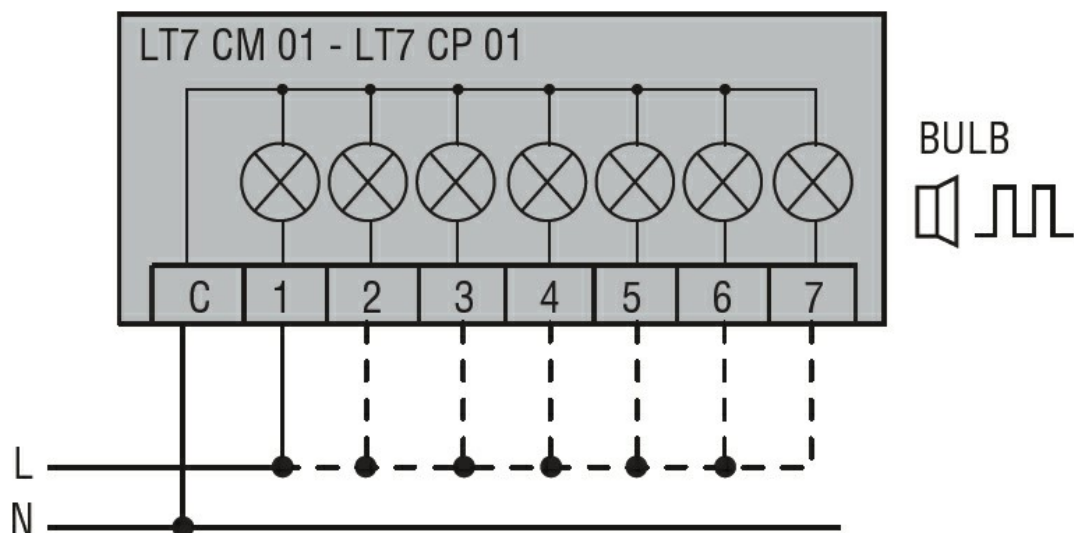

Connect terminals C and 1 as indicated to power the first module.  
If other modules are fitted, the respective terminals must be  
connected accordingly.

#### Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n°14  
IEC/EN 60947-1  
IEC/EN 60947-5-1  
UL508

---

Omologazioni

cULus  
EAC

---

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC001261 -  
Elemento  
acustico per  
colonna  
segnaletica