



Właściwości elektryczne

Liczba pól		1
Znamionowe napięcie izolacji U_i	V	1000
Prąd roboczy termiczny umowny I_{th} , IEC $\leq 40^\circ\text{C}$	A	85
Prąd cieplny umowny I_{th} UL/CSA	A	85
Znamionowy prąd udarowy wytrzymywany I_{pk}	kA	22
Prąd udarowy wytrzymywany I_{cw} 1 s	kA	3
Klasyfikacja prądu zwarcowego (UL)	kA	10

Podłączenia

Średnica zacisku_Option 1	mm	1x6mm
Przekrój przewodu_Option 1	mm ²	6...16
	AWG	16...4
Moment dokręcania maks_Option 1	Nm	3.5
	lbin	31
Średnica zacisku_Option 2	mm	4x4.4mm
Przekrój przewodu_Option 2	mm ²	2.5...6
	AWG	16...8
Moment dokręcania maks_Option 2	Nm	1.2
	lbin	11
Średnica zacisku_Option 3	mm	2x6mm
Przekrój przewodu_Option 3	mm ²	2.5...16
	AWG	16...4
Moment dokręcania maks_Option 3	Nm	3.5
	lbin	31


Właściwości mechaniczne

Pozycja montażowa	normalna dozwolona	Płaszczyzna pionowa Dowolna
Montaż		Śruba/szyna DIN 35 mm
Imbus	mm	2,5-3
Masa	g	72

Odporność i zabezpieczenie

Stopień ochrony IP zacisków	IP20 od przodu
-----------------------------	----------------

Wymiary

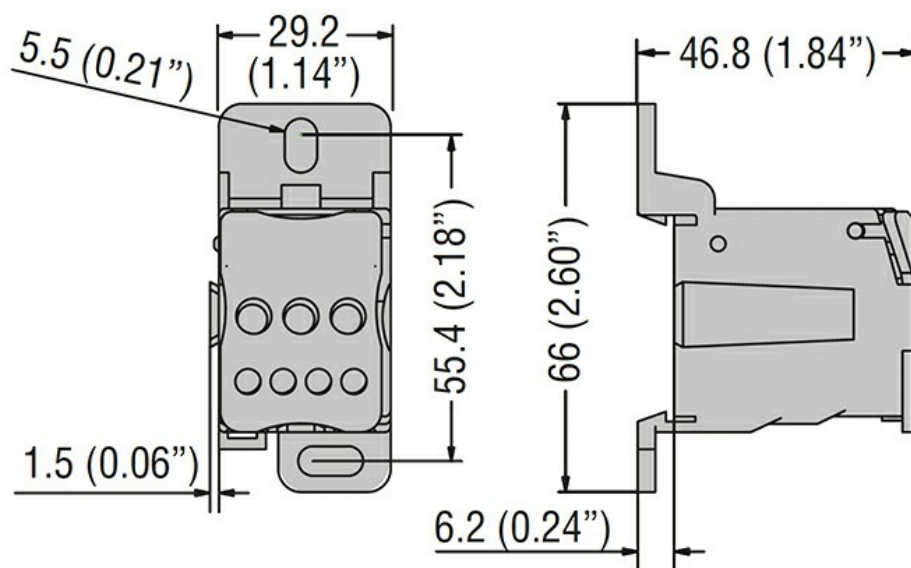

Certyfikaty i zgodność

Certyfikaty

IEC/EN/BS 60947-7-1

Zgodność

cURus

Klasyfikacja ETIM

EC000066 - Stycznik mocy, przełączanie AC