



### Właściwości elektryczne

|                                                                      |    |      |
|----------------------------------------------------------------------|----|------|
| Liczba pól                                                           |    | 1    |
| Znamionowe napięcie izolacji $U_i$                                   | V  | 1000 |
| Prąd roboczy termiczny umowny $I_{th}$ , IEC $\leq 40^\circ\text{C}$ | A  | 200  |
| Prąd cieplny umowny $I_{th}$ UL/CSA                                  | A  | 200  |
| Znamionowy prąd udarowy wytrzymywany $I_{pk}$                        | kA | 30   |
| Prąd udarowy wytrzymywany $I_{cw}$ 1 s                               | kA | 11.8 |
| Klasyfikacja prądu zwarciovego (UL)                                  | kA | 10   |

### Podłączenia

|                                 |                        |                    |
|---------------------------------|------------------------|--------------------|
| Średnica zacisku_Option 1       | mm                     | 1x12mm             |
| Przekrój przewodu_Option 1      | mm <sup>2</sup><br>AWG | 10...70<br>8..3/0  |
| Moment dokręcania maks_Option 1 | Nm<br>lbin             | 8.5<br>75          |
| Średnica zacisku_Option 2       | mm                     | 1x7.5mm            |
| Przekrój przewodu_Option 2      | mm <sup>2</sup><br>AWG | 6..16<br>14...2    |
| Moment dokręcania maks_Option 2 | Nm<br>lbin             | 3.5<br>31          |
| Średnica zacisku_Option 3       | mm                     | 6x6mm              |
| Przekrój przewodu_Option 3      | mm <sup>2</sup><br>AWG | 2.5...16<br>14...4 |
| Moment dokręcania maks_Option 3 | Nm<br>lbin             | 3.5<br>31          |


### Właściwości mechaniczne

|                   |                       |                                   |
|-------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Pozycja montażowa | normalna<br>dozwolona | Płaszczyzna<br>pionowa<br>Dowolna |
| Montaż            |                       | Śruba/szyna DIN<br>35 mm          |
| Imbus             | mm                    | 3-6                               |
| Masa              | g                     | 154                               |

### Odporność i zabezpieczenie

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Stopień ochrony IP zacisków | IP20 od przodu |
|-----------------------------|----------------|

### Wymiary

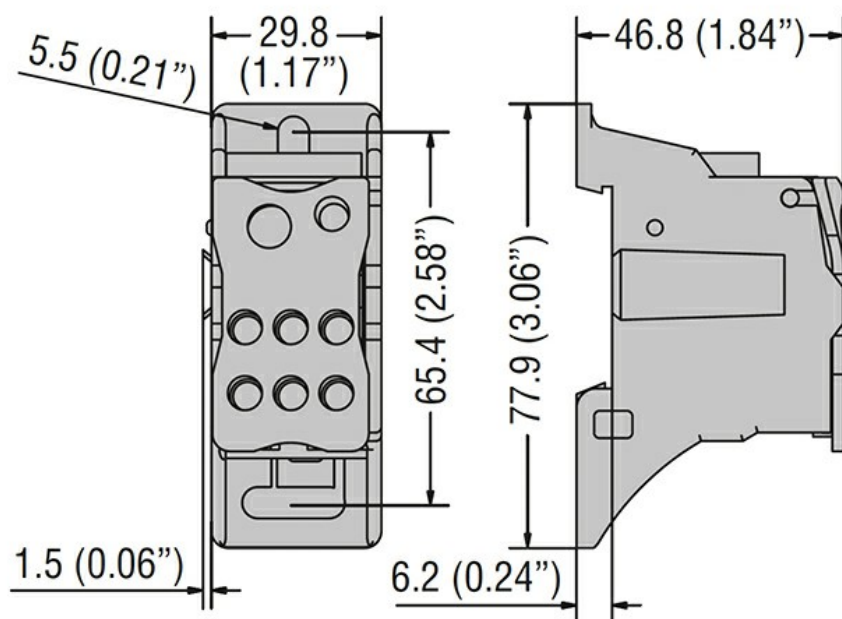

#### Certyfikaty i zgodność

##### Certyfikaty

IEC/EN/BS 60947-7-1

##### Zgodność

cURus

#### Klasyfikacja ETIM

EC000066 - Stycznik mocy, przełączanie AC