



Charakterystyka ogólna

Liczba kontrolowanych źródeł zasilania	Nr.	2
Wyświetlacz		Nie
Możliwość rozbudowy		No

Zasilanie napięciem AC

Znamionowe napięcie zasilania AC	VAC	110...230
Zakres roboczego napięcia zasilania AC	VAC	80...300
Częstotliwość znamionowa	Hz	50/60
Robocza częstotliwość znamionowa	Hz	45...66
Maksymalny pobór mocy	VA	7

Wejścia napięciowe

Maksymalne znamionowe napięcie Un		110...230VAC
Zakres pomiaru	V	80...300
Zakres częstotliwości	Hz	45...65

Metoda pomiaru		Rzeczywista wartość skuteczna (TRMS)
----------------	--	--------------------------------------

Impedancja wejść pomiarowych	fazowe	>8MΩ
------------------------------	--------	------

Dokładność pomiaru		±0.25% f.s
--------------------	--	------------

Typ podłączenia		Jednofazowy
-----------------	--	-------------

Wejścia cyfrowe

Liczba wejść cyfrowych	Nr.	1 for rated voltage selection 110/230VAC
------------------------	-----	--

Wyjścia przekaźnikowe

Liczba wyjść przekaźnikowych	Nr.	3
------------------------------	-----	---

Układ zestyków		2 x 2NO (WYJŚCIE1, WYJŚCIE2) + 1 x 1NO (alarm)
----------------	--	--

Trwałość elektryczna	cycles	OUT1, OUT2: 10 ⁵ Alarm output: 10 ⁵
----------------------	--------	--

Trwałość mechaniczna	cycles	OUT1, OUT2: 1 x 10 ⁷ Alarm output: 2 x 10 ⁷
----------------------	--------	--

Warunki otoczenia


Temperatura	Temperatura pracy	min. °C -30
		maks. °C +70
	Temperatura składowania	min. °C -30

	maks.	°C	+80
Wilgotność względna		%	<80%
Maksymalny stopień zanieczyszczenia			2
Kategoria przepięciowa			3
Kategoria pomiarowa			III
Sekwencja klimatyczna			Z/ABDM (IEC/EN 60068-2-61)
Odporność na wstrząsy			15g (IEC/EN 60068-2-27)
Odporność na drgania			0.7g (IEC/EN 60068-2-6)

Obudowa




Wykonanie	Obudowa modułowa (3 moduły DIN 43880)	
Materiał obudowy	Poliamid	
Montaż obudowy	Szyna DIN 35 mm (IEC/EN 60715) lub śrubami przy użyciu klipsów	
Stopień ochrony	Stopień ochrony IP40 z przodu, IP20 na zaciskach	
Wymiary (szer. x dł. x gł.)	mm	53.5 x 104.7 x 63
Masa	g	300

Wymiary

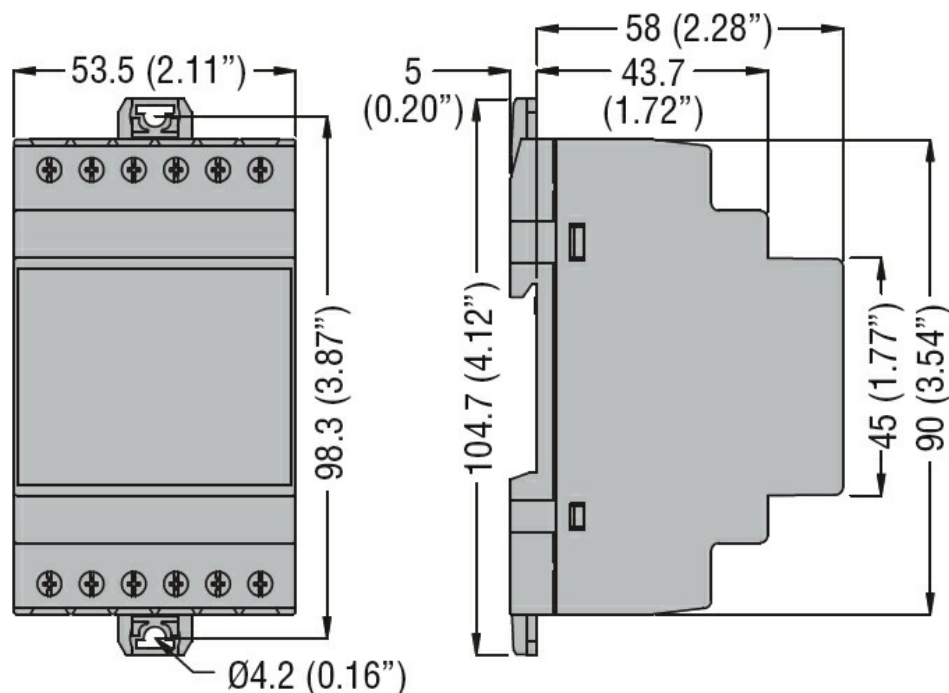

Schemat połączeń elektrycznych

Connection diagrams

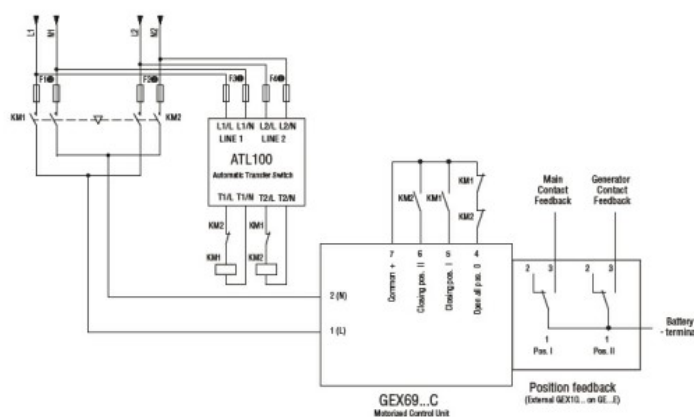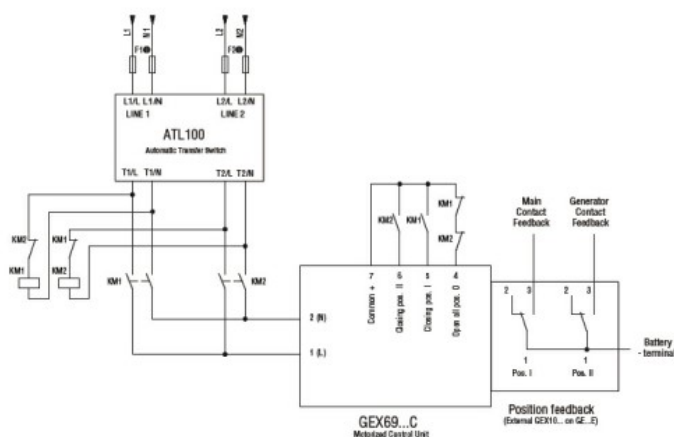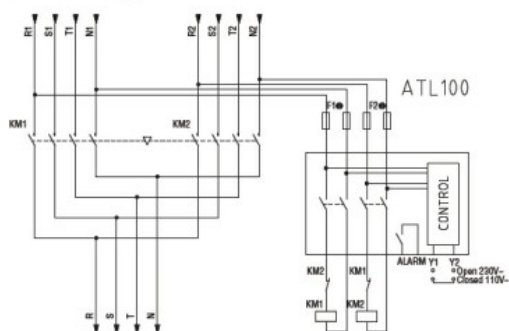

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-6-1
IEC/EN 61000-6-2
IEC/EN 61000-6-3

Certyfikaty

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000236 -
Jednostka
centralna
sterownika PLC