
BFA01242048

STYCZNIKI W UKŁADZIE NAWROTNYM, ZEWNĘTRZNA BLOKADA MECHANICZNA I ZESTAW PRZYŁĄCZENIOWY, 12A AC3 CEWKA AC, 5.7KW. NAPIĘCIE CEWKI 48VAC 50/60HZ



Właściwości elektryczne			
Maksymalny prąd roboczy (≤440 V)		A	12
Właściwości styków			
Prąd roboczy Ie			
	AC-3 (≤440V ≤55°C)	A	12
Znamionowa moc robocza AC-3 (T≤55°C)			
	230 V	kW	3.2
	400 V	kW	5.7
	415 V	kW	6.2
	440 V	kW	6.2
	500 V	kW	7.5
	690 V	kW	10
Wbudowane zestyki pomocnicze			
	NO		0
	NC		1
Dane techniczne UL			
Maksymalna moc w KM według UL/CSA, jednofazowy			
	110 V-120 V	HP	1
	220 V-240 V	HP	2
Maksymalna moc w KM według UL/CSA, trójfazowy, 3 pola			
	200 V-208 V	HP	5
	220 V-240 V	HP	5
	440 V-480 V	HP	7.5
	550 V-600 V	HP	10
Właściwości mechaniczne			
Typ zacisków			Zacisk śrubowy
Masa		g	760

Wymiary

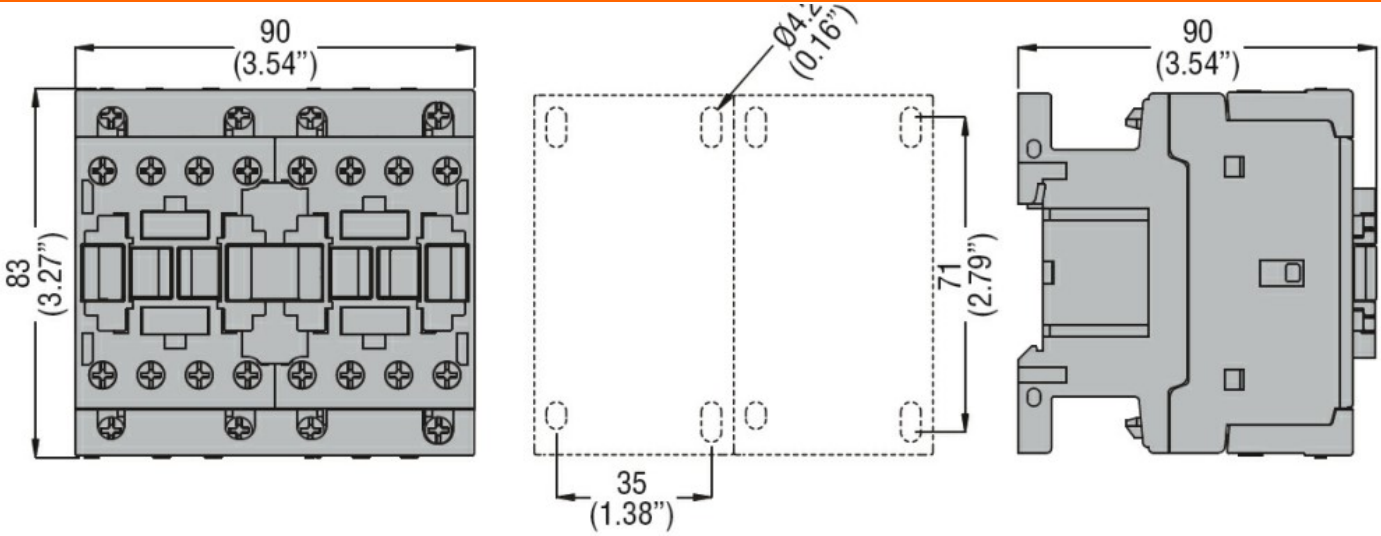


Schemat połączeń elektrycznych

The characteristics described in this document are subject to updates or modifications at any time. The descriptions, technical and functional information, illustrations and instructions in this brochure are purely illustrative, and are consequently not contractually binding

BFA01242048

STYCZNIKI W UKŁADZIE NAWROTNYM, ZEWNĘTRZNA BLOKADA MECHANICZNA I ZESTAW PRZYŁĄCZENIOWY, 12A AC3 CEWKA AC, 5.7KW. NAPIĘCIE CEWKI 48VAC 50/60HZ

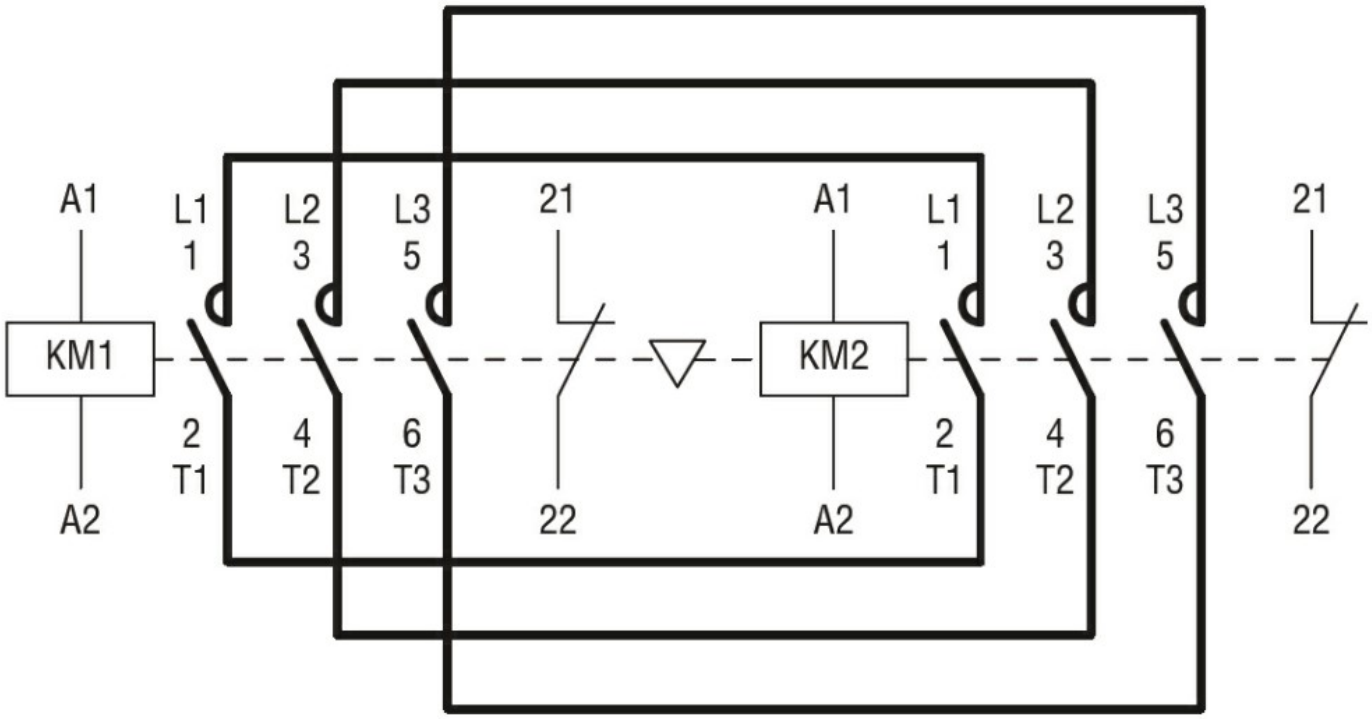

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-4-1
UL508 CSA C22.2 n° 14

Certyfikaty

cULus

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC001037 - Układ rozruchowy silnika

The characteristics described in this document are subject to updates or modifications at any time. The descriptions, technical and functional information, illustrations and instructions in this brochure are purely illustrative, and are consequently not contractually binding