



Caratteristiche elettriche

Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC ≤ 40°C	A	6
Tensione nominale di isolamento IEC/EN	V	500
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)	kV	4
Capacità minima di commutazione		≥12V ≥5mA

Circuito di controllo

Contatti ausiliari	NA	Nr.	2
--------------------	----	-----	---

Manovre

Durata meccanica	cycles	3000000
------------------	--------	---------

Condizioni ambientali

Temperatura di impiego	min	°C	-5
	max	°C	55
Temperatura di stoccaggio	min	°C	-30
	max	°C	80
Altitudine massima		m	2000


Caratteristiche meccaniche

Coppia di serraggio terminali	max	Nm	0.8
Attacchi utensile			PZ2
Peso prodotto		g	44

Tolleranze e protezioni

Grado di inquinamento		3
-----------------------	--	---

Dimensioni

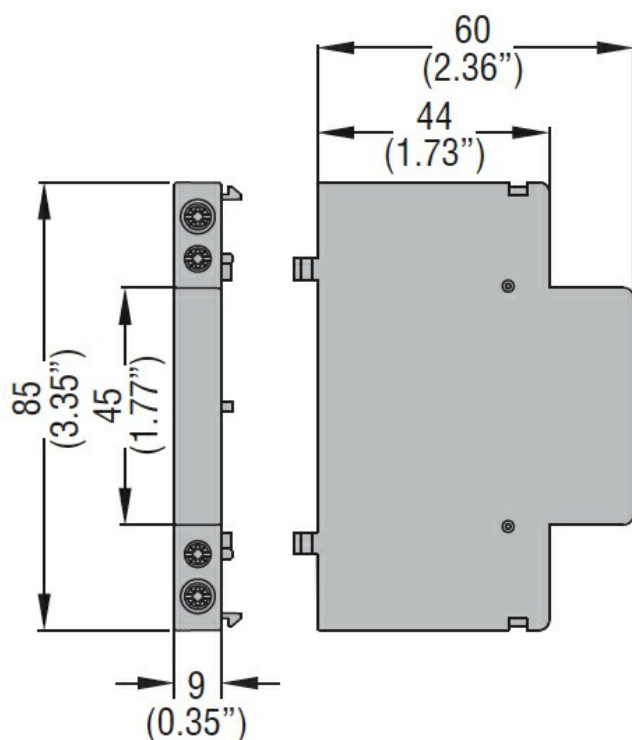

Schemi elettrici



Omologazioni e conformità

Conformità

IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-4-1
IEC/EN 60947-5-1
IEC/EN 61095

Omologazioni

EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000041 -
Contatti ausiliari