



### Ingressi di corrente

|                                          |                |                      |
|------------------------------------------|----------------|----------------------|
| Corrente primaria I <sub>pn</sub> (/5)   | A              | 600                  |
| Frequenza di impiego                     | min<br>max     | Hz<br>Hz<br>50<br>60 |
| Corrente secondaria                      | A              | 5                    |
| Sovracorrente permanente I <sub>pn</sub> | %              | 120                  |
| Prestazioni                              | cl.0.5<br>cl.1 | VA<br>VA<br>2.5<br>5 |

### Isolamenti

|                                                           |                       |          |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|----------|
| Tensione nominale di isolamento IEC/EN                    | V                     | 720      |
| Corrente nominale termica di breve durata I <sub>th</sub> | I <sub>th</sub> for s | 40...60  |
| Corrente dinamica nominale I <sub>dyn</sub>               | I <sub>th</sub> for s | 2.5      |
| Isolamento in aria                                        |                       | Classe E |


### Caratteristiche meccaniche

|               |        |     |
|---------------|--------|-----|
| Attacchi tipo | A vite |     |
| Fissaggio     | A vite |     |
| Peso prodotto | g      | 900 |

### Condizioni ambientali

|                     |                           |            |          |            |
|---------------------|---------------------------|------------|----------|------------|
| Temperatura         | Temperatura di impiego    | min<br>max | °C<br>°C | -25<br>+50 |
|                     | Temperatura di stoccaggio | min<br>max | °C<br>°C | -40<br>+80 |
| Umidità relativa    |                           |            | %        | 90         |
| Grado di protezione |                           |            |          | IP30       |

### Dimensioni

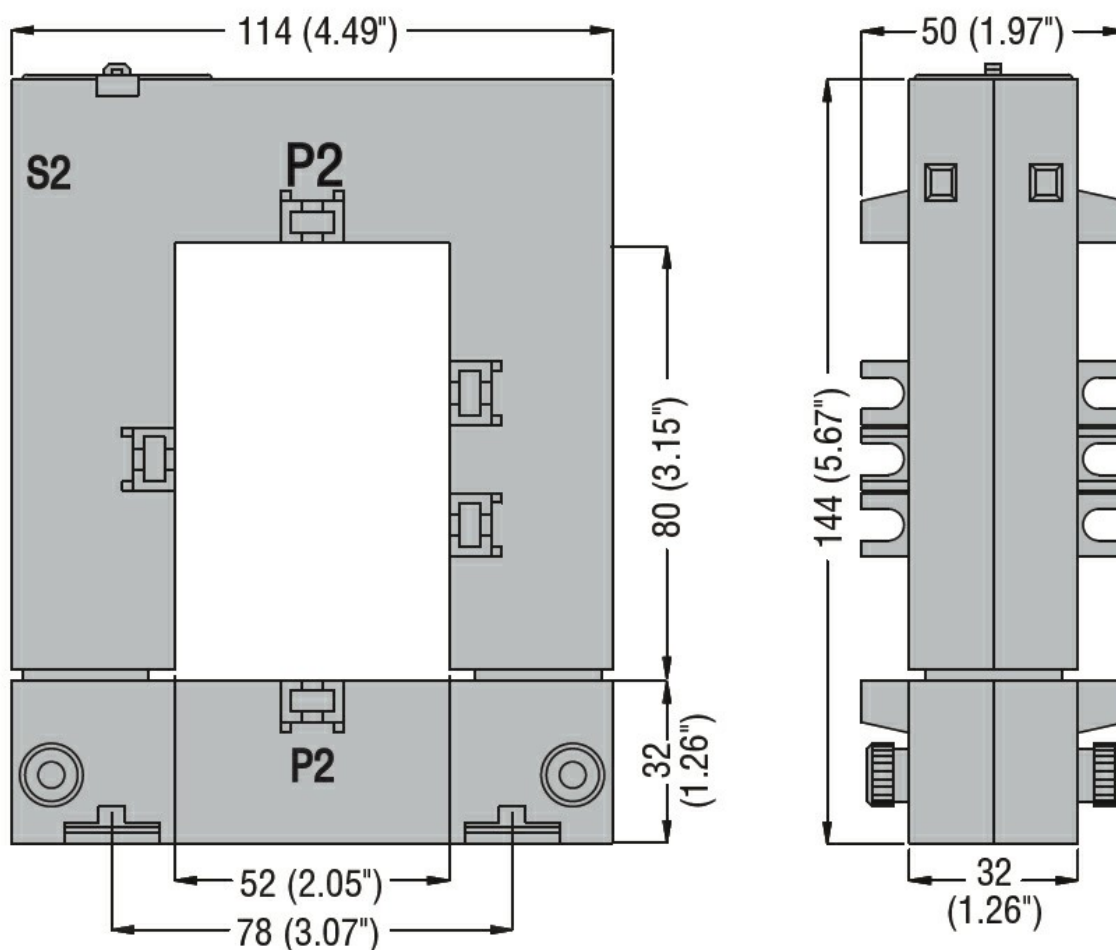

#### Omologazioni e conformità

##### Certificazioni

IEC/EN 60044-1

##### Omologazioni

EAC

#### Classificazione ETIM

EC000066 - Power contactor, AC switching