



### Ingressi di corrente

|                                          |        |        |
|------------------------------------------|--------|--------|
| Corrente primaria I <sub>pn</sub> (/5)   | A      | 800    |
| Frequenza di impiego                     | min    | Hz 50  |
|                                          | max    | Hz 60  |
| Corrente secondaria                      | A      | 5      |
| Sovracorrente permanente I <sub>pn</sub> | %      | 120    |
| Prestazioni                              | cl.0.5 | VA 3   |
|                                          | cl.1   | VA 7.5 |

### Isolamenti

|                                                           |                       |          |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|----------|
| Tensione nominale di isolamento IEC/EN                    | V                     | 720      |
| Corrente nominale termica di breve durata I <sub>th</sub> | I <sub>th</sub> for s | 40...60  |
| Corrente dinamica nominale I <sub>dyn</sub>               | I <sub>th</sub> for s | 2.5      |
| Isolamento in aria                                        |                       | Classe E |


### Caratteristiche meccaniche

|               |        |     |
|---------------|--------|-----|
| Attacchi tipo | A vite |     |
| Fissaggio     | A vite |     |
| Peso prodotto | g      | 900 |

### Condizioni ambientali

|                     |                           |     |    |      |
|---------------------|---------------------------|-----|----|------|
| Temperatura         | Temperatura di impiego    | min | °C | -25  |
|                     |                           | max | °C | +50  |
|                     | Temperatura di stoccaggio | min | °C | -40  |
|                     |                           | max | °C | +80  |
| Umidità relativa    |                           | %   |    | 90   |
| Grado di protezione |                           |     |    | IP30 |

### Dimensioni

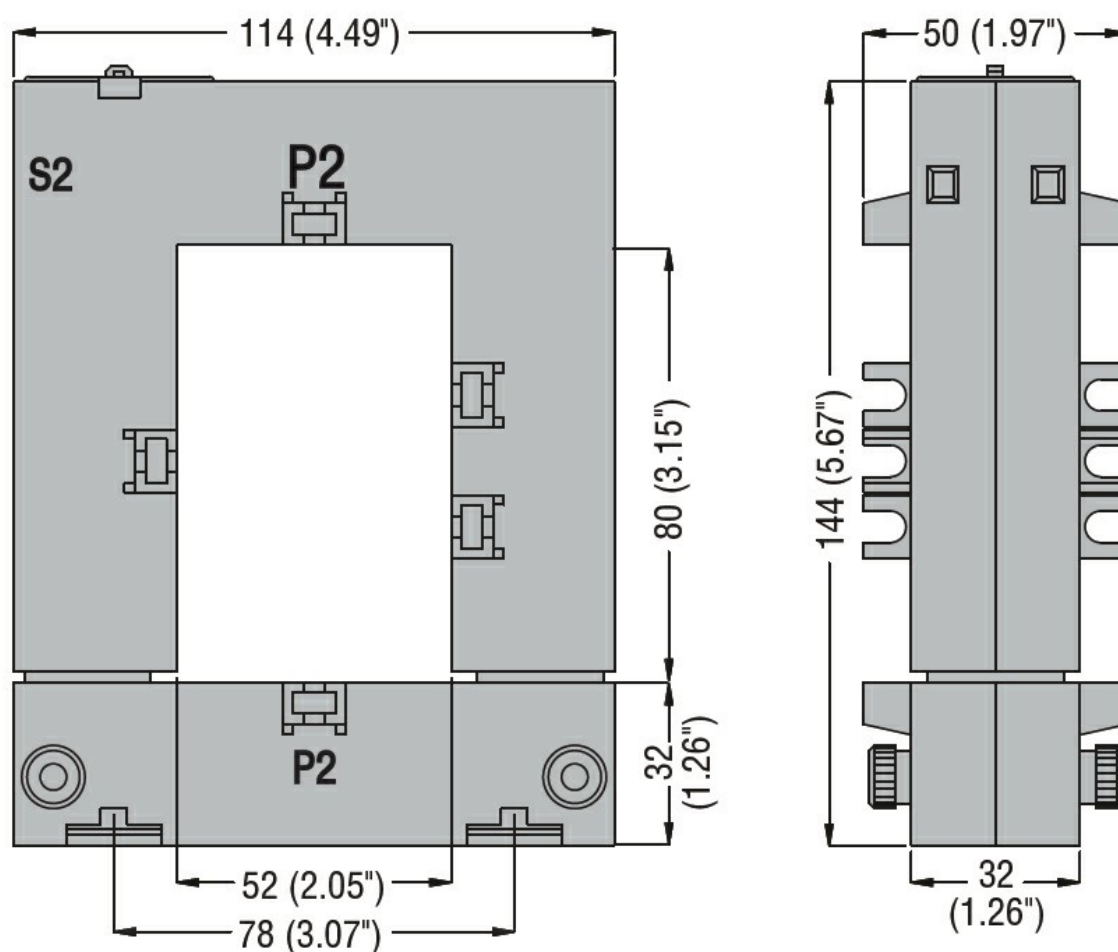

#### Omologazioni e conformità

##### Certificazioni

IEC/EN 60044-1

##### Omologazioni

EAC

#### Classificazione ETIM

EC000066 - Power contactor, AC switching