

Ingressi di corrente

Corrente primaria I _{pn} (/5)	A	150
Frequenza di impiego	min max	Hz Hz 50 60
Corrente secondaria	A	5
Sovracorrente permanente I _{pn}	%	120
Prestazioni	cl.1	VA 1.5

Isolamenti

Tensione nominale di isolamento IEC/EN	V	720
Corrente nominale termica di breve durata I _{th}	I _{th} for s	40...60
Corrente dinamica nominale I _{dyn}	I _{th} for s	2.5
Isolamento in aria	Classe E	


Caratteristiche meccaniche

Attacchi tipo	Faston	
Fissaggio	Guida DIN o tramite vite	
Peso prodotto	g	130

Condizioni ambientali

Temperatura			
Temperatura di impiego			
	min	°C	-25
	max	°C	+50
Temperatura di stoccaggio			
	min	°C	-40
	max	°C	+80
Umidità relativa		%	90
Grado di protezione	IP30		

Dimensioni

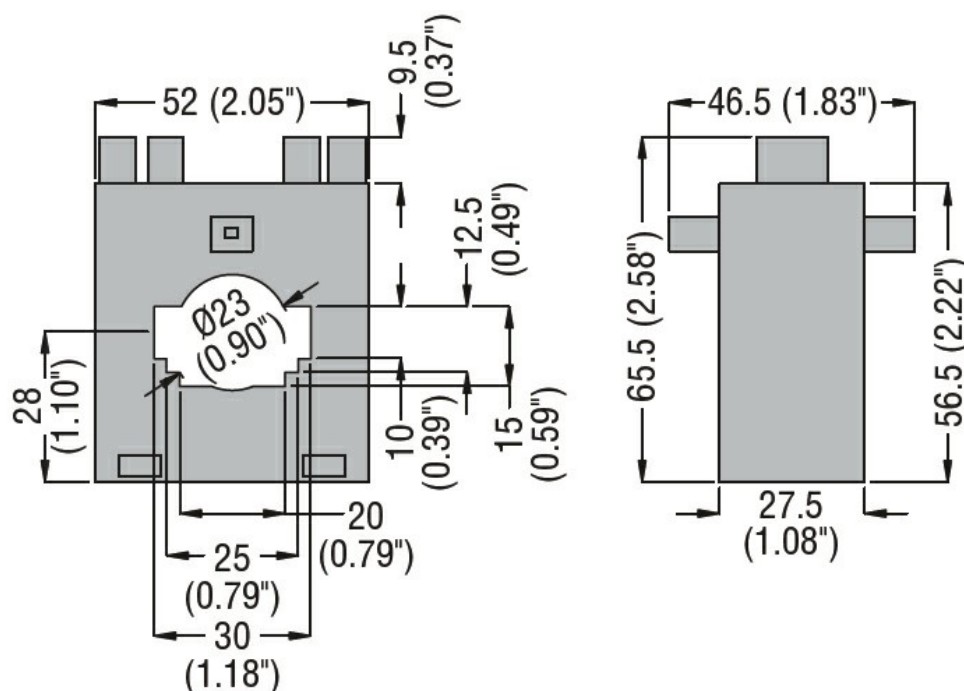

Omologazioni e conformità

Certificazioni

IEC/EN/BS 61869-1

IEC/EN/BS 61869-2

Omologazioni

EAC

Classificazione ETIM

EC000066 - Power contactor, AC switching