



Ingressi di corrente

Corrente primaria I_{pn} (/5)	A	400
Frequenza di impiego	min max	Hz Hz 50 60
Corrente secondaria	A	5
Sovracorrente permanente I_{pn}	%	120
Prestazioni	cl.0.5 cl.1	VA VA 0.5 1.5

Isolamenti

Tensione nominale di isolamento IEC/EN	V	720
Corrente nominale termica di breve durata I_{th}	I_{th} for s	40...60
Corrente dinamica nominale I_{dyn}	I_{th} for s	2.5
Isolamento in aria	Classe E	


Caratteristiche meccaniche

Attacchi tipo	Precablato 2m	
Peso prodotto	g	380

Condizioni ambientali

Temperatura	Temperatura di impiego		
	min	°C	-25
	max	°C	+50
	Temperatura di stoccaggio		
	min	°C	-40
	max	°C	+80
Umidità relativa	%	90	

Dimensioni

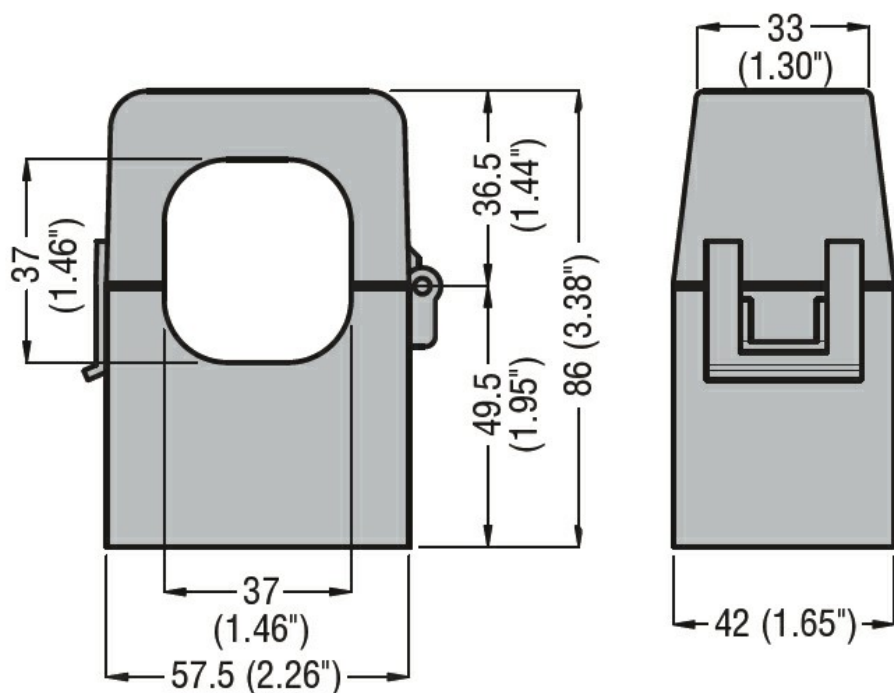

Omologazioni e conformità

Certificazioni

IEC/EN/BS 61869-1

IEC/EN/BS 61869-2

Omologazioni

EAC

Classificazione ETIM

EC000066 - Power contactor, AC switching