



Alimentazione ausiliaria Us

Tensione nominale ausiliaria DC	VDC	110...250
Limiti di funzionamento tensione ausiliaria		
AC	min	VAC 85
	max	VAC 264
DC	min	VDC 93.5
	max	VDC 300
Frequenza di impiego	min	Hz 50
	max	Hz 60
Potenza assorbita	max	VA 8.8
Potenza massima dissipata	W	3.6

Accuratezza

Energia attiva
Classe 1
(IEC/EN 62053-21)

Interfaccia seriale RS485

Baud rate	bps	Programmabile 1200...38400
-----------	-----	-------------------------------

Isolamenti

Tensione nominale di isolamento IEC/EN	V	250
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)	kV	6.5
Tensione di tenuta alla frequenza di esercizio	kV	3.6

Caratteristiche meccaniche


Tipo custodia	Poliammide
Attacchi tipo	Fissi
Sezione conduttori	min mm ² 0.2
	max mm ² 4
	min AWG 24
	max AWG 12
Coppia di serraggio (Max)	Nm 0.8
	lbin 7
Fissaggio	Guida DIN
Peso prodotto	g 337

Condizioni ambientali


Temperatura	Temperatura di impiego	min °C -20
		max °C +60
	Temperatura di stoccaggio	

	min	°C	-30
	max	°C	+80
Umidità relativa		%	<90
Grado di inquinamento massimo			2

Dimensioni

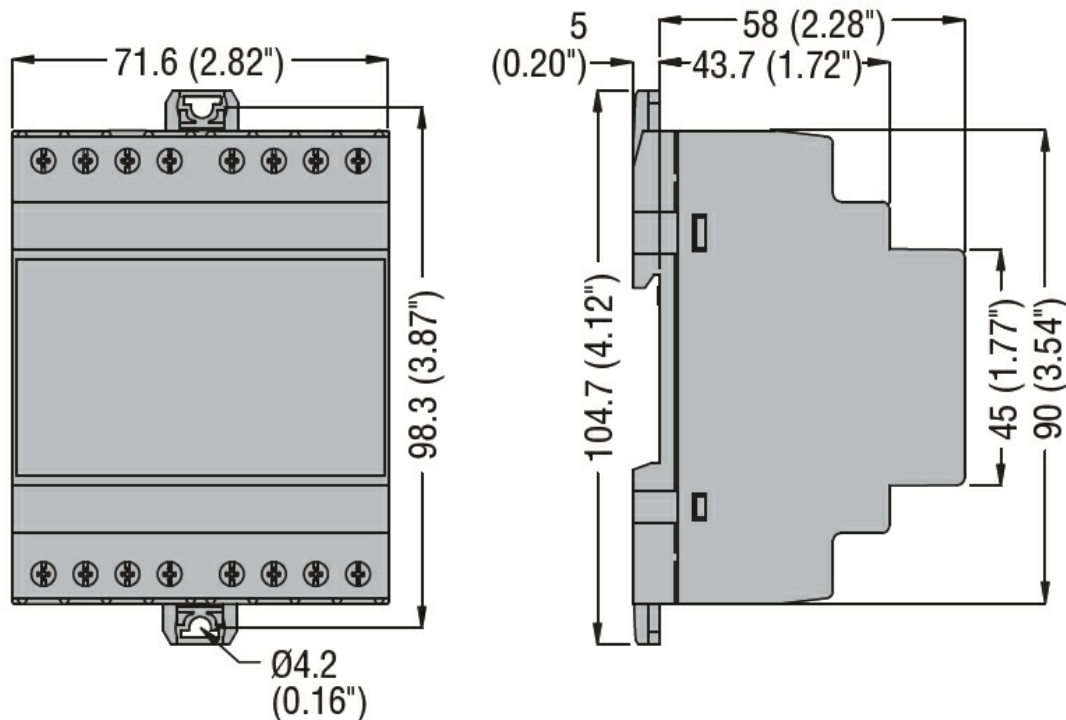

Schemi elettrici

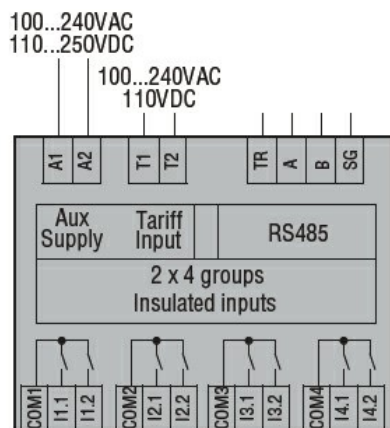

Omologazioni e conformità

Conformità

IEC/EN 61000-6-2

IEC/EN 61000-6-3

IEC/EN 61010-1

Omologazioni

cULus

EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC002300 -
Contatore ad
Impulsi