



Zasilanie pomocnicze Us

Zakres pomocniczego napięcia roboczego
AC

	maks.	VAC	456
--	-------	-----	-----

Częstotliwość robocza

	min.	Hz	45
	maks.	Hz	66

Częstotliwość znamionowa

		Hz	50
--	--	----	----

Pobór mocy

	Maksymalny	VA	2.4
--	------------	----	-----

Maksymalne rozproszenie mocy

		W	0.8
--	--	---	-----

Wejścia pomiaru napięcia

Napięcie znamionowe (Ue)

	międzyfazowe	VAC	400
	fazowe	VAC	230

Zakres napięcia roboczego

	międzyfazowe	VAC	323...456
	fazowe	VAC	187...264

Typ podłączenia

			Bezpośrednio
--	--	--	--------------

Prąd

Maksymalny wg IEC (Imax)	A	80
--------------------------	---	----

Minimalny wg IEC (Imin)	A	0.5
-------------------------	---	-----

znamionowy wg IEC (Iref-Ib)	A	10
-----------------------------	---	----

Rozruchu wg IEC (Ist)	mA	40
-----------------------	----	----

Naliczania (Itr)	A	1
------------------	---	---

Dokładność

Energia czynna		Klasa B (EN 50470-3)
----------------	--	----------------------

Energia bierna		Klasa 2 (PN-EN IEC 62053-23)
----------------	--	------------------------------

Interfejs szeregowy RS485

Prędkość przesyłu danych	bps	Programowalna 1200...38400
--------------------------	-----	----------------------------

Izolacja

Znamionowe napięcie izolacji Ui IEC/EN	V	300
--	---	-----

Znamionowe napięcie udarowe Uimp	kV	6
----------------------------------	----	---

Próba napięciem sieci	kV	4
-----------------------	----	---

Funkcje

Typ portów komunikacyjnych		RS485
----------------------------	--	-------

Właściwości mechaniczne

Materiał obudowy		Poliamid
------------------	--	----------

Typ zacisków		Stałe
--------------	--	-------

Przekrój poprzeczny przewodu

	min.	mm ²	2.5
	maks.	mm ²	25

LICZNIK ENERGII DO STACJI ŁADOWANIA POJAZDÓW ELEKTRYCZNYCH, TRÓJFAZOWY Z PRZEWODEM N, BEZ MOŻLIWOŚCI ROZBUDOWY, PODŁĄCZENIE BEZPOŚREDNIE DO 80A, SZEROKOŚĆ 4U, INTERFEJS RS485, PROGRAMOWALNE WYJŚCIE PÓŁPRZEWODNIKOWE, WIELOPOMIAROWY, TEMPERATURA PRACY -25...+70°C,

СЕРТІФІКАТ МІД СЕРТІФІКАТ ЕІСНРЕСНТ

min. AWG 14

maks. AWG 4

Moment dokręcania maks.

Nm 2
lbin 17.7

Montaż

Szyna DIN

Masa

g 360

Warunki otoczenia

Temperatura

Temperatura pracy

min. °C -25
maks. °C +70

Temperatura składowania

min. °C -25
maks. °C +70

Wilgotność względna

% <80

Maks. wysokość

m 2000

Maksymalny stopień zanieczyszczenia

2

Kategoria przepięciowa

III

Stopień ochrony

IP40 (Front)


Środowisko mechaniczne

Klasa M1


Środowisko magnetyczne

Class E2

Wymiary

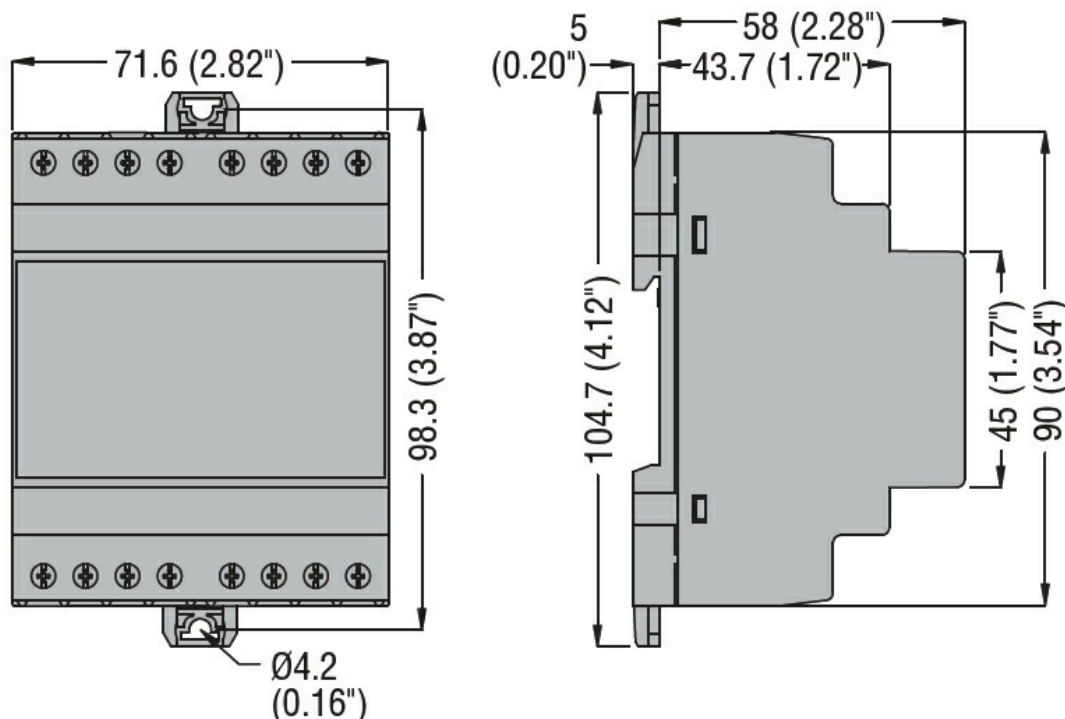

Schemat połączeń elektrycznych

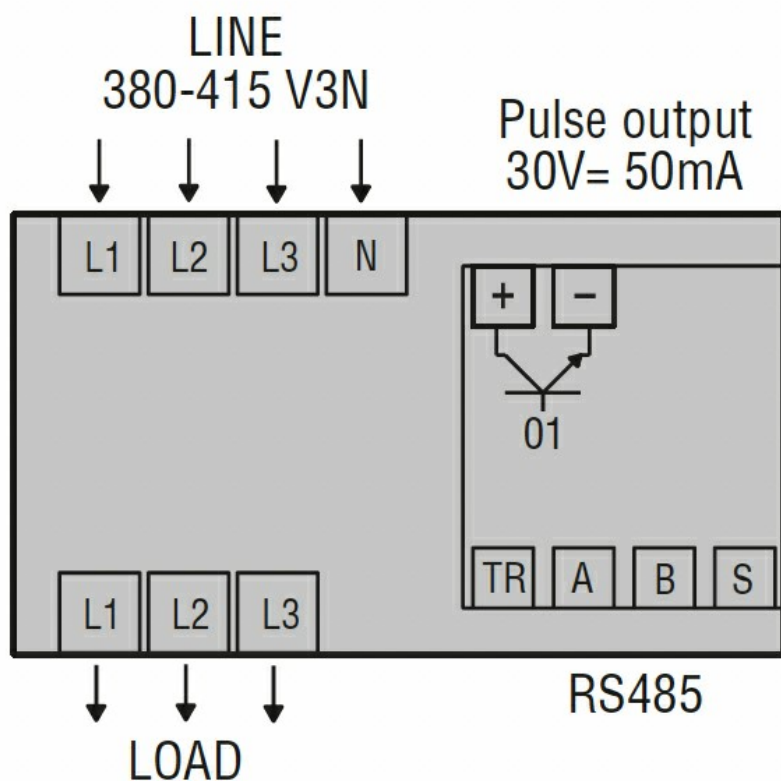

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

BS EN 50470-3
IEC/EN/BS 62052-11
IEC/EN/BS 62052-31
VDE-AR-E 2418-3-100

Certyfikaty

EAC
MID (moduli B + D)
MIR

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC001506 -
Licznik energii
elektrycznej