



Zasilanie pomocnicze U_s

Pomocnicze znamionowe napięcie zasilania AC	VAC	220...240
Częstotliwość robocza		

min.	Hz	50
maks.	Hz	60

Pobór mocy			
	Maksymalny	VA	3.6
Maksymalne rozproszenie mocy		W	1.8

Wejścia prądowe

Prąd znamionowy (I_e)	A	5
Zakres pomiaru		0.05...5.75
Częstotliwość robocza wejść prądowych		

min.	Hz	45
maks.	Hz	66

Typ		Bocznikowane, przez zewnętrzny przekładnik prądowy nn, maks. 5A
-----	--	---

Metoda pomiaru		TRMS
Przeciążenie wytrzymywane		+20% I_e

Dokładność

Prąd	$\pm 0.5\%$ f.s. ± 1 digit
------	-----------------------------------

Izolacja

Znamionowe napięcie izolacji U_i IEC/EN	V	415
---	---	-----

Właściwości mechaniczne

Materiał obudowy		Tworzywo termoplastyczne
Typ zacisków		Wyjmowane

Przekrój poprzeczny przewodu			
	min.	mm ²	0.2
	maks.	mm ²	2.5
	min.	AWG	24
	maks.	AWG	12

Moment dokręcania maks.		
	Nm	0.8
	lbin	7


Montaż		Montaż tablicowy
Masa	g	323

Warunki otoczenia


Temperatura				
Temperatura pracy				
	min.	°C	-20	
	maks.	°C	+60	
Temperatura składowania				

	min.	°C	-30
	maks.	°C	+80
Wilgotność względna		%	±1 digit 60%...90% R.H.
Stopień ochrony			IP54

Wymiary

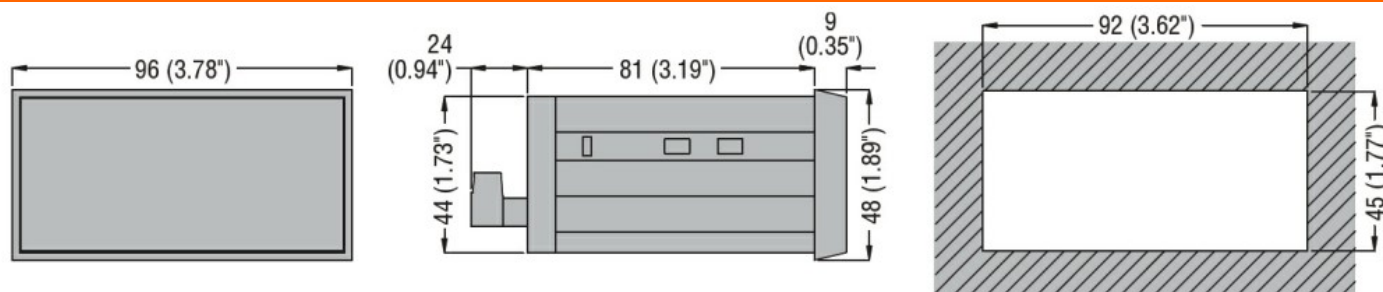

Schemat połączeń elektrycznych



Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN 61000-6-2

IEC/EN 61000-6-3

IEC/EN 61010-1

UL508

Certyfikaty

cULus

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC002292 -
Amperomierz
tablicowy