



Zasilanie pomocnicze Us

Pomocnicze znamionowe napięcie zasilania AC	VAC	220...240
Częstotliwość robocza		
	min.	Hz 50
	maks.	Hz 60
Pobór mocy		
	Maksymalny	VA 3.6
Maksymalne rozproszenie mocy	W	1.8

Wejścia pomiaru napięcia

Napięcie znamionowe (Ue)	międzyfazowe fazowe	VAC VAC	600 347
Zakres napięcia roboczego	międzyfazowe fazowe	VAC VAC	15...660 10...382

Częstotliwość robocza wejść napięciowych	min. maks.	Hz Hz	45 66
--	---------------	----------	----------

Metoda pomiaru napięcia	True RMS
-------------------------	----------

Dokładność

Napięcie VLN	±0.25% f.s. ±1 digit
Napięcie VLL	±0.25% f.s. ±1 digit

Izolacja

Znamionowe napięcie izolacji Ui IEC/EN	V	600
--	---	-----

Właściwości mechaniczne

Materiał obudowy	Tworzywo termoplastyczne		
Typ zacisków	Wyjmowane		
Przekrój poprzeczny przewodu			
	min.	mm ²	0.2
	maks.	mm ²	2.5
	min.	AWG	24
	maks.	AWG	12

Moment dokręcania maks.	Nm lbin	0.8 7
-------------------------	------------	----------

Montaż	Montaż tablicowy
--------	------------------

Masa	g	330
------	---	-----

Warunki otoczenia

Temperatura	Temperatura pracy	min. maks.	°C °C	-20 +60
-------------	-------------------	---------------	----------	------------

WOLTOMIERZ. 3 NAPIĘCIA FAZOWE, 3 NAPIĘCIA MIĘDZYFAZOWE, 3 MAKS. NAPIĘCIA FAZOWE, 3 MAKS. NAPIĘCIA MIĘDZYFAZOWE, 3 MIN. NAPIĘCIA FAZOWE, 3 MIN. NAPIĘCIA MIĘDZYFAZOWE. WYJŚCIE PRZEKAŹNIKOWE DO FUNKCJI OCHRONY I NADZORU


Temperatura składowania

min.	°C	-30
maks.	°C	+80


Stopień ochrony

IP54

Wymiary

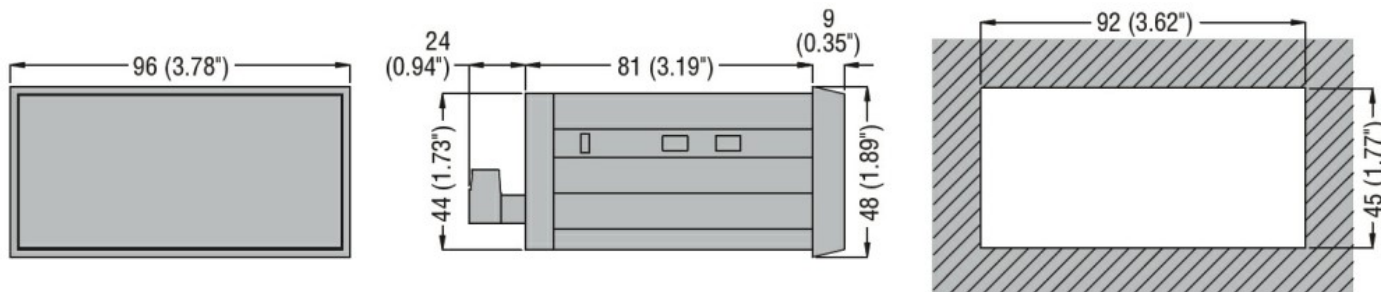

Schemat połączeń elektrycznych



Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN 61000-6-2

IEC/EN 61000-6-3

IEC/EN 61010-1

UL508

Certyfikaty

cULus

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC002306 -
Woltomierz
tablicowy