

WOLTOMIERZ, AMPEROMIERZ I WATOMIERZ. 3 NAPIĘCIA FAZOWE, 3 NAPIĘCIA MIĘDZYFAZOWE, 3 PRĄDY FAZOWE, 4 MOCE CZYNNNE, FAZOWE I CAŁKOWITA, 3 MAKS. NAPIĘCIA FAZOWE, 3 MAKS. NAPIĘCIA MIĘDZYFAZOWE, 3 MAKS. PRĄDY FAZOWE, 4 MAKS. MOCE CZYNNNE, FAZOWE I CAŁKOWITA, 3 MIN. NAPIĘCIA FAZOWE 3 MIN. NAPIĘCIA MIĘDZYFAZOWE, WYŁĄCZNIK PRZESKĄDNIKOWY DO FUNKCJI OCZYSZCZANIA



Zasilanie pomocnicze Us

Pomocnicze znamionowe napięcie zasilania AC	VAC	220...240
Częstotliwość robocza	min. Hz	50
	maks. Hz	60
Pobór mocy	Maksymalny VA	3.6
Maksymalne rozproszenie mocy	W	1.8

Wejścia pomiaru napięcia

Napięcie znamionowe (Ue)	międzyfazowe VAC	600
	fazowe VAC	347

Zakres napięcia roboczego

	międzyfazowe VAC	35...660
	fazowe VAC	20...382

Częstotliwość robocza wejść napięciowych

	min. Hz	45
	maks. Hz	66

Metoda pomiaru napięcia

True RMS

Wejścia prądowe

Prąd znamionowy (Ie)	A	5
Zakres pomiaru		0.05...5.75

Częstotliwość robocza wejść prądowych

	min. Hz	45
	maks. Hz	66

Typ

Bocznikowane, przez zewnętrzny przekładnik prądowy nn, maks. 5A

Metoda pomiaru

TRMS

Przeciążenie wytrzymywane

+20% Ie

Dokładność

Napięcie VLN	±0.25% f.s. ±1 digit
Napięcie VLL	±0.25% f.s. ±1 digit
Prąd	±0.5% f.s. ±1 digit
Częstotliwość	±1 digit
Energia czynna	±1% f.s. ±1 digit

Izolacja

Znamionowe napięcie izolacji Ui IEC/EN	V	600
--	---	-----

Właściwości mechaniczne

Materiał obudowy	Tworzywo termoplastyczne
------------------	--------------------------

WOLTOMIERZ, AMPEROMIERZ I WATOMIERZ. 3 NAPIĘCIA FAZOWE, 3 NAPIĘCIA MIĘDZYFAZOWE, 3 PRĄDY FAZOWE, 4 MOCE CZYNNNE, FAZOWE I CAŁKOWITA, 3 MAKS. NAPIĘCIA FAZOWE, 3 MAKS. NAPIĘCIA MIĘDZYFAZOWE, 3 MAKS. PRĄDY FAZOWE, 4 MAKS. MOCE CZYNNNE, FAZOWE I CAŁKOWITA, 3 MIN. NAPIĘCIA FAZOWE 3 MIN. NAPIĘCIA MIĘDZYFAZOWE, WYŁĄCIE PRZEPŁYNNIKOWE DO FUNKCJI OCIEPLENIA

Typ zacisków	Wyjmowane		
Przekrój poprzeczny przewodu	min.	mm ²	0.2
	maks.	mm ²	2.5
	min.	AWG	24
	maks.	AWG	12

Moment dokręcania maks.	Nm	0.8
	lbin	7


Montaż	Montaż tablicowy	
Masa	g	350

Warunki otoczenia


Temperatura	Temperatura pracy	min.	°C	-20
		maks.	°C	+60
	Temperatura składowania	min.	°C	-30
		maks.	°C	+80

Stopień ochrony	IP54		
-----------------	------	--	--

Wymiary

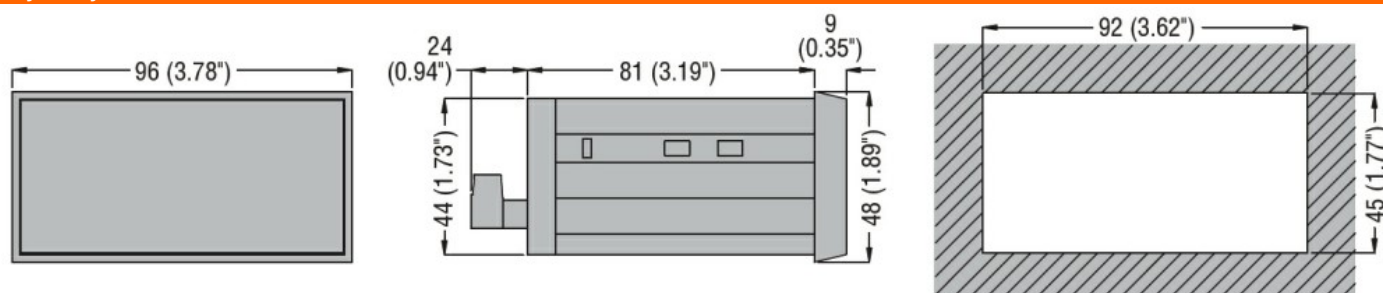

Schemat połączeń elektrycznych



Certyfikaty i zgodność

Zgodność	CSA C22.2 n° 14
	IEC/EN 61000-6-2
	IEC/EN 61000-6-3
	IEC/EN 61010-1
	UL508
Certyfikaty	cULus
	EAC

Klasyfikacja ETIM

WOLTOMIERZ, AMPEROMIERZ I WATOMIERZ. 3 NAPIĘCIA FAZOWE, 3 NAPIĘCIA
MIĘDZYFAZOWE, 3 PRĄDY FAZOWE, 4 MOCE CZYNNNE, FAZOWE I CAŁKOWITA, 3 MAKS.
NAPIĘCIA FAZOWE, 3 MAKS. NAPIĘCIA MIĘDZYFAZOWE, 3 MAKS. PRĄDY FAZOWE, 4
MAKS. MOCE CZYNNNE, FAZOWE I CAŁKOWITA, 3 MIN. NAPIĘCIA FAZOWE 3 MIN.
NAPIĘCIA MIĘDZYFAZOWE. WYŁĄCZNIKOWE DO FUNKCJI OCZYSZCZANIA I
EC002301 -
Miernik
wielofunkcyjny