



Alimentazione ausiliaria Us

Tensione nominale ausiliaria AC	VAC	220...240	
Frequenza di impiego	min	Hz	50
	max	Hz	60
Potenza assorbita	max	VA	3.6
Potenza massima dissipata		W	1.8

Ingressi di misura della tensione

Tensione nominale (Ue)	fase-fase	VAC	600
Campo di misura	fase-neutro	VAC	15...660
Ingressi di misura della tensione Frequenza di impiego	min max	Hz Hz	45 66

Metodo misura ingressi di tensione True RMS

Accuratezza

Tensione di fase	±0.25% f.s. ±1 digit
Tensione concatenata	±0.25% f.s. ±1 digit

Isolamenti

Tensione nominale di isolamento IEC/EN	V	600
--	---	-----

Caratteristiche meccaniche

Tipo custodia				Poliammide		
Attacchi tipo				Fissi		
Sezione conduttori						
				min	mm²	0.2
				max	mm²	4
				min	AWG	24
				max	AWG	12

Coppia di serraggio (Max)

Nm	0.5
lbin	4.5

Fissaggio Guida DIN


Peso prodotto	g	268
---------------	---	-----

Condizioni ambientali


Temperatura	Temperatura di impiego	min max	°C °C	-20 +60
	Temperatura di stoccaggio	min max	°C °C	-30 +80

Umidità relativa	%	±1 digit 60%...90% R.H.
Grado di protezione		IP40

Dimensioni

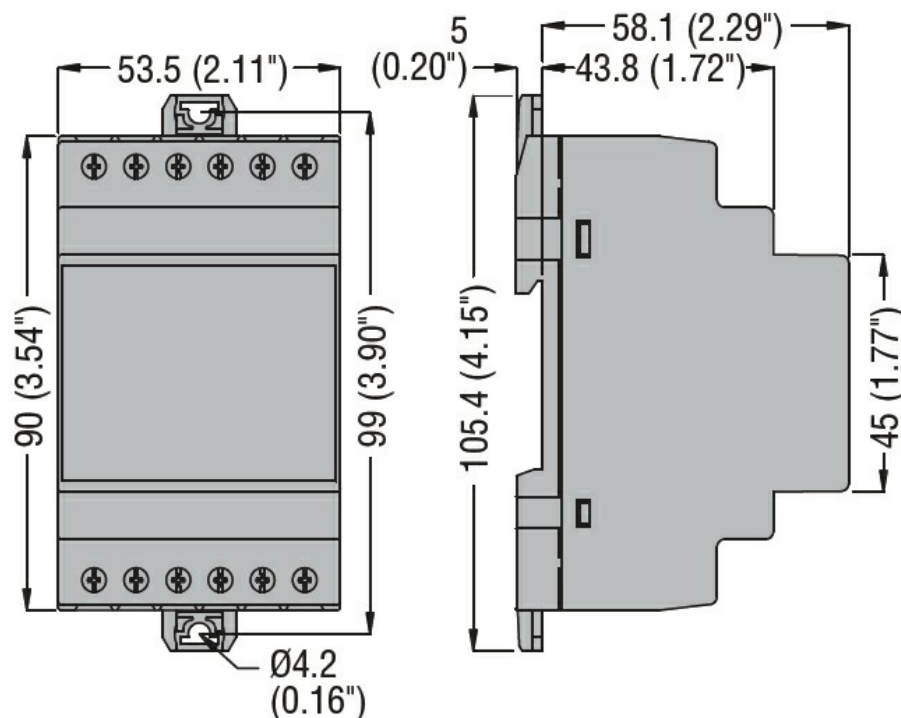

Schemi elettrici



Omologazioni e conformità

Conformità

IEC/EN 61000-6-2

IEC/EN 61000-6-3

IEC/EN 61010-1

Omologazioni

EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC002306 -
Voltmetro da
quadro