



Alimentazione ausiliaria Us

Tensione nominale ausiliaria AC	VAC	220...240
Frequenza di impiego		

min	Hz	50
max	Hz	60

Potenza assorbita		
	max	VA 3.6
Potenza massima dissipata	W	1.8

Ingressi di corrente

Corrente nominale (Ie)	A	5
Campo di misura		0.05...5.75
Ingressi di corrente	Frequenza di impiego	

Frequenza di impiego min	Hz	45
Frequenza di impiego max	Hz	66

Tipo		Shunt connessi mediante TA esterno (bassa tensione) 5A max
------	--	---

Metodo misura		TRMS
Sovraccaricabilità		+20% Ie

Accuratezza

Corrente	±0.5% f.s. ±1 digit
----------	------------------------

Isolamenti

Tensione nominale di isolamento IEC/EN	V	415
--	---	-----

Caratteristiche meccaniche

Tipo custodia		Poliammide
Attacchi tipo		Fissi
Sezione conduttori		

min	mm ²	0.2
max	mm ²	4
min	AWG	24
max	AWG	12

Coppia di serraggio (Max)		
	Nm	0.5
	lbin	4.5


Fissaggio		Guida DIN
Peso prodotto	g	268

Condizioni ambientali


Temperatura		
Temperatura di impiego		
	min	°C -20
	max	°C +60
Temperatura di stoccaggio		
	min	°C -30

	max	°C	+80
Umidità relativa		%	±1 digit 60%...90% R.H.
Grado di protezione			IP40

Dimensioni

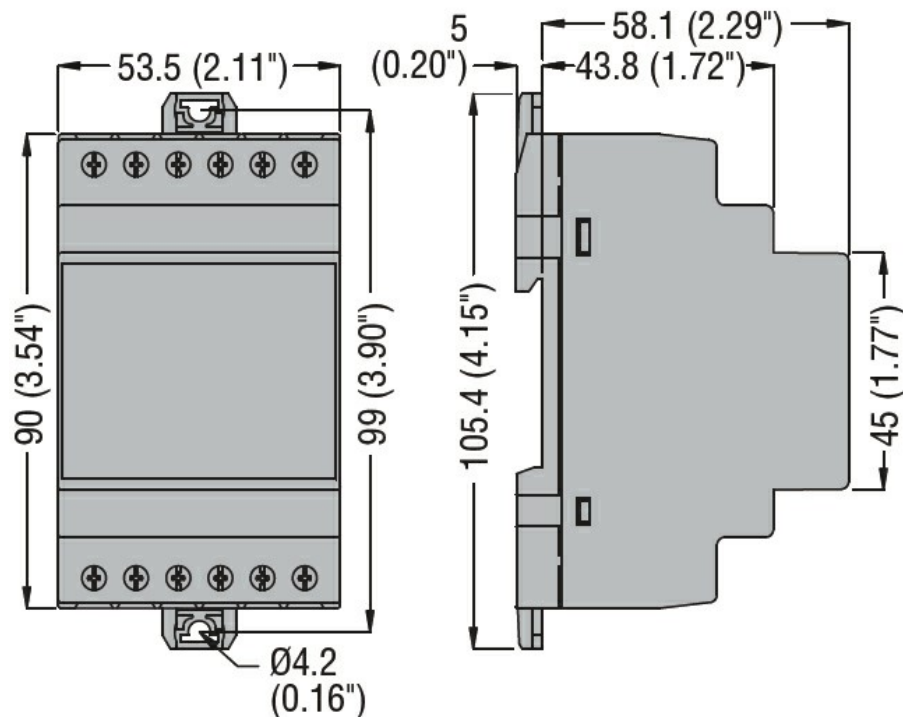

Schemi elettrici



Omologazioni e conformità

Conformità

IEC/EN 61000-6-2

IEC/EN 61000-6-3

IEC/EN 61010-1

Omologazioni

EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC002292 -
Amperometro da
incasso