

MODEM GSM, ODBIERANIE I WYSYŁANIE WIADOMOŚCI DO ZDALNEGO STEROWANIA I SYGNALIZACJI ALARMÓW, W KOMPLECIE ANTENA IP69K DO UŻYTKU ZEWNĘTRZNEGO Z PRZEWODEM 2,5M I PRZEWÓD DO PROGRAMOWANIA RJ45-USB. 100...240VAC, 1 WEJŚCIE CYFROWE, 1 WEJŚCIE ANALOGOWE (0...10V, 0...mA, NTC), 1 WYJŚCIE




Charakterystyka ogólna

Opis	Remote control and monitoring GSM/4G modem via SMS		
Funkcje	GSM/4G modem		
Znamionowe napięcie zasilania	100...240VAC		
Metoda monitorowania			
Technologia transmisji	GSM/4G		
Możliwość połączenia z Synergy i Xpress	No		
Interfejs			
Komunikacja mobilna	GSM/4G		
Właściwości mechaniczne			
Przekrój poprzeczny przewodu			
	min.	mm ²	0.2
	maks.	mm ²	2.5
	min.	AWG	24
	maks.	AWG	12
Montaż	DIN rail EN 50022		
Masa	g	200	
Warunki otoczenia			
Temperatura	Temperatura pracy		
	min.	°C	-20
	maks.	°C	+60
Odporność i zabezpieczenie			
Stopień ochrony IP od frontu	IP40		
Stopień ochrony IP zacisków	IP20		
Wymiary			

MODEM GSM, ODBIERANIE I WYSYŁANIE WIADOMOŚCI DO ZDALNEGO STEROWANIA I SYGNALIZACJI ALARMÓW, W KOMPLECIE ANTENA IP69K DO UŻYTKU ZEWNĘTRZNEGO Z PRZEWODEM 2,5M I PRZEWÓD DO PROGRAMOWANIA RJ45-USB. 100...240VAC, 1 WEJŚCIE CYFROWE, 1 WEJŚCIE ANALOGOWE (0...10V, 0...mA, NTC), 1 WYJŚCIE

ODZIEKAŁNIKOWE

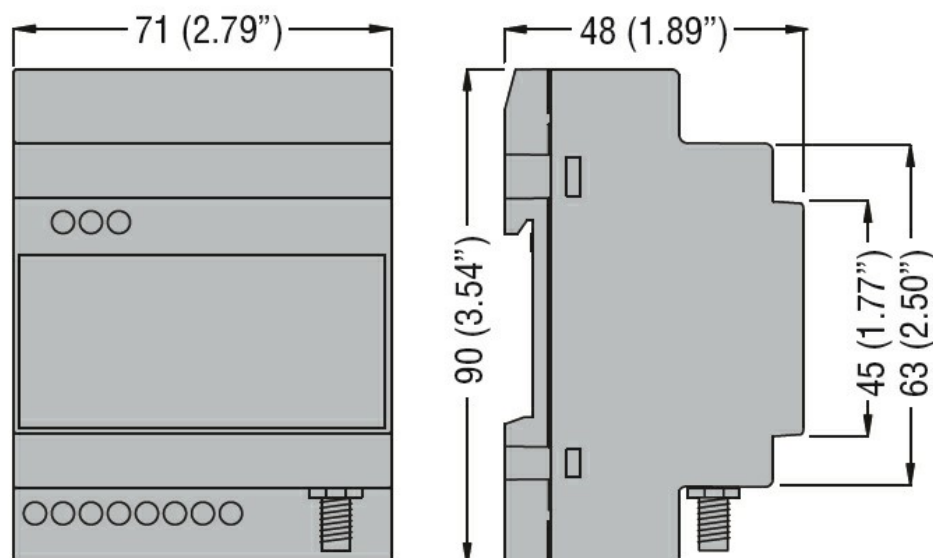

Certyfikaty i zgodność

Certyfikaty

IEC/EN 62311

IEC/EN 62368

Zgodność

/

Klasyfikacja ETIM

EC000066 - Stycznik mocy, przełączanie AC