



Caratteristiche generali



Descrizione	2 ingressi digitali e 2 uscite statiche, isolate	
Funzioni	Entrate e uscite	
Compatibile con prodotti LOVATO Electric		
Multimetri digitali	DMG600/601/611	Si
Analizzatori di rete digitale	DMG7000	Si
	DMG7500	Si
	DMG8000	Si
	DMG9000	Si
Regolatori di rifasamento	DCRG8	Si
Commutatori di rete automatici	ATL610	Si
	ATL800/900	Si
Controllori antincendio	FFLRA400	Si
Controlli motore e generatore	RGK750/RGK8/RGK9	Si

Ingressi e Uscite

Ingressi digitali	Numero di ingressi digit.	Nr.	2
Uscite analogiche	Numero di uscite analog.	Nr.	2


Caratteristiche meccaniche

Peso prodotto	g	58
Dimensioni		

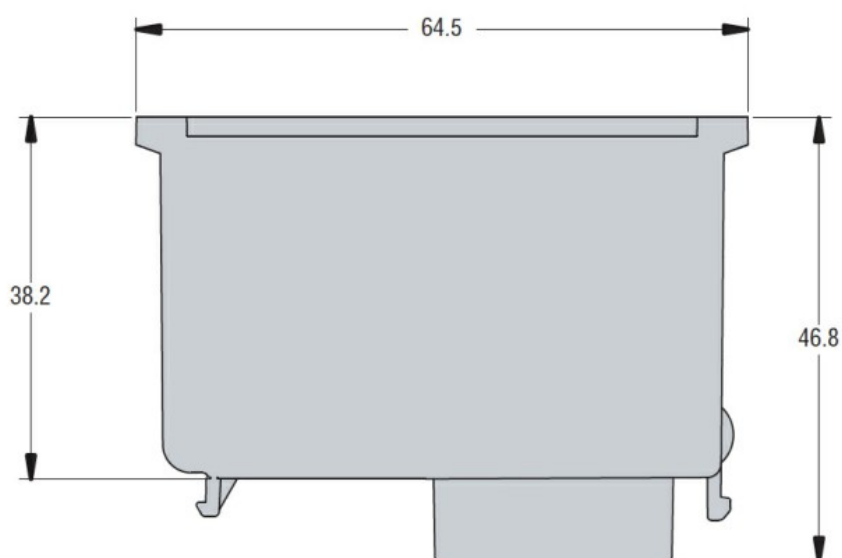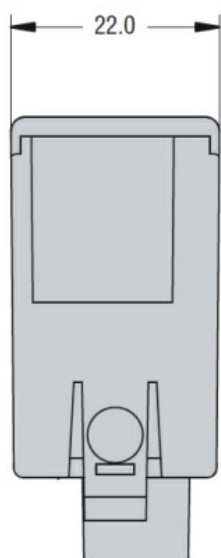


Schemi elettrici

Disposizione morsetti degli ingressi digitali
Terminal arrangement of digital inputs




Ingresso da sensori alimentati (vedi note sotto)
Supplied sensor inputs (See note below)




Ingressi da contatto non tensionato
Free voltage contact inputs


Connessione PNP
PNP connection




Connessione NPN
NPN connection



Disposizione morsetti delle uscite (statiche o relè)
Terminal arrangement of outputs (static or relay)



Connessione uscite
Output connections



Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 14
IEC/EN 61000-6-2
IEC/EN 61000-6-3
IEC/EN 61010-1
UL508

Omologazioni

cULus

EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC002498 -
Accessori per
dispositivi di
commutazione
bassa tensione