



Caratteristiche generali

Descrizione	2 uscite analogiche, isolate 0/4 ... 20mA, 0-10V o 0 ... ± 5V	
Funzioni	Entrate e uscite	
Compatibile con prodotti LOVATO Electric		
Analizzatori di rete digitale		
	DMG7000	Si
	DMG7500	Si
	DMG8000	Si
	DMG9000	Si
Regolatori di rifasamento		
	DCRG8	Si
Commutatori di rete automatici		
	ATL800/900	Si
Controlli motore e generatore		
	RGK750/RGK8/RGK9	Si



Ingressi e Uscite

Uscite analogiche			
	Numero di uscite analog.	Nr.	2
	Tipo uscite analog.	0...10V, -5...+5V, 0...20mA	



Caratteristiche meccaniche

Peso prodotto	g	64
---------------	---	----


Dimensioni

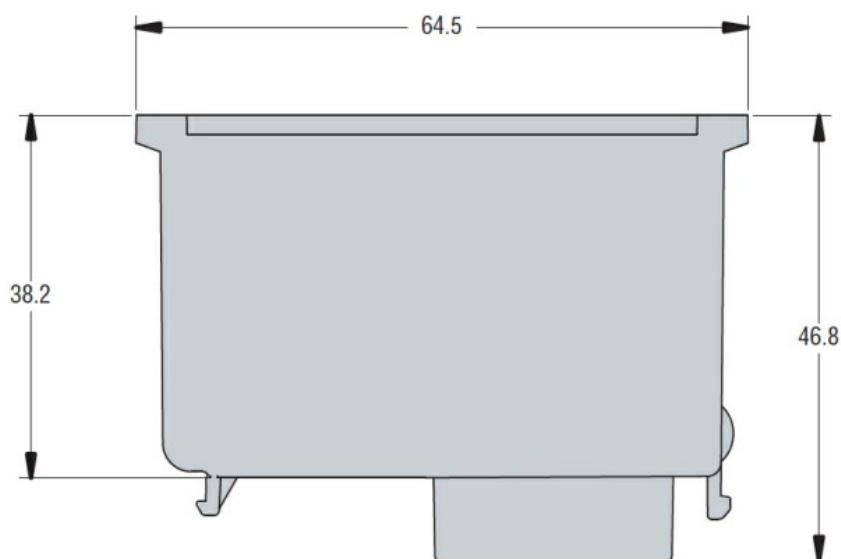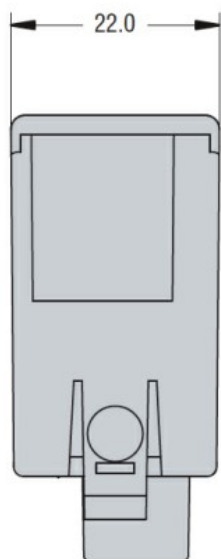


Schemi elettrici

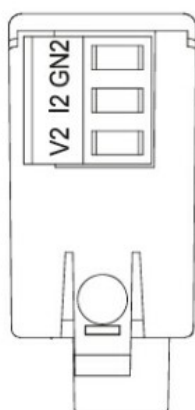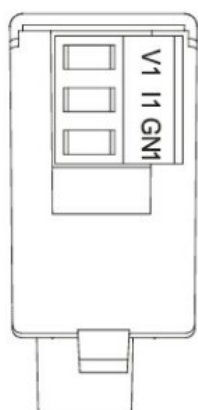

Connessione per uscita di corrente
Current output connection
Connexion pour sortie en current
Conexión salida corriente



Connessione per uscita di tensione
Voltage output connection
Connexion pour sortie tension
Conexión salida tensión



Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN 61000-6-2

IEC/EN 61000-6-3

IEC/EN 61010-1

UL508

Omologazioni

cULus

EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC002498 -
Accessori per
dispositivi di
commutazione
bassa tensione