



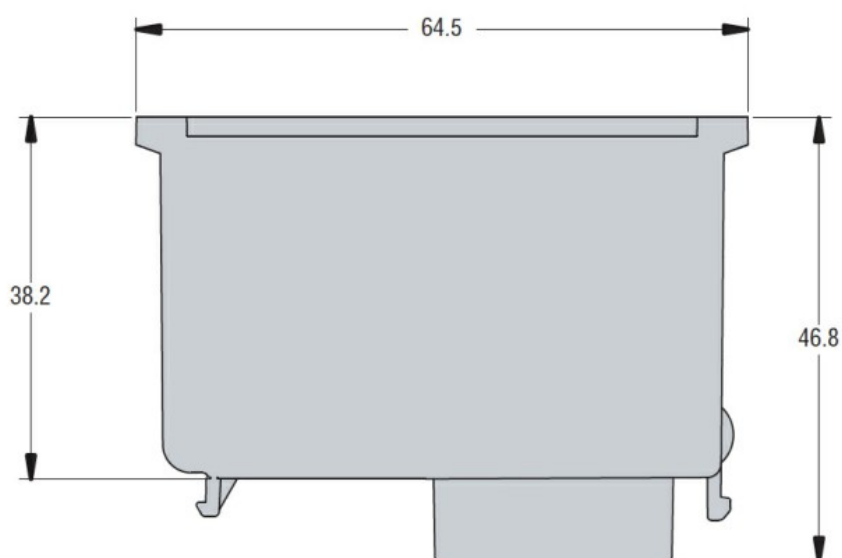


Charakterystyka ogólna

Opis	2 wejścia cyfrowe izolowane optycznie oraz 2 wyjścia przełącznikowe 5A/250VAC		
Funkcje	Wejścia i wyjścia		
Znamionowe napięcie zasilania	5A 250VAC		
Kompatybilność z produktami LOVATO Electric			
Mierniki cyfrowe	DMG600/601/611	Tak	
Cyfrowe analizatory sieci	DMG7000	Tak	
	DMG7500	Tak	
	DMG8000	Tak	
	DMG9000	Tak	
Automatyczne regulatory współczynnika mocy	DCRG8	Tak	
Automatyczne przełączniki układów SZR	ATL610	Tak	
	ATL800/900	Tak	
Sterowniki pomp przeciwpożarowych	FFLRA400	Tak	
Sterowniki agregatów prądotwórczych	RGK750/RGK8/RGK9	Tak	
Wejście i wyjście			
Wejścia cyfrowe	Liczba wejść cyfrowych	Nr.	2
Wyjścia cyfrowe	Liczba wyjść cyfrowych	Nr.	2
Właściwości mechaniczne			
Masa		g	58
Wymiary			

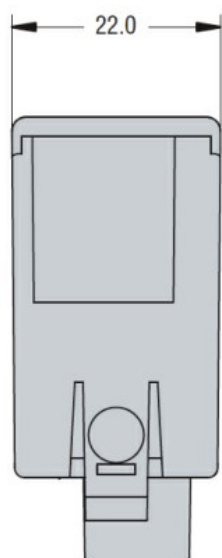



Schemat połączeń elektrycznych

Disposizione morsetti degli ingressi digitali
Terminal arrangement of digital inputs



Ingressi da contatto non tensionato
Free voltage contact inputs

Connessione PNP
PNP connection



OUT 1



OUT 2



Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN 61000-6-2

IEC/EN 61000-6-3

IEC/EN 61010-1

UL508

Certyfikaty

cULus

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC002498 -
Akcesoria/części
zamienne do
aparatury
niskonapięciowej