



Wejścia prądowe

Prąd znamionowy (Ie)	A	63
----------------------	---	----

Prąd

Maksymalny wg IEC (Imax)	A	63
znamionowy wg IEC (Iref-Ib)	A	10
Rozruchu wg IEC (Ist)	mA	20

Izolacja

Znamionowe napięcie izolacji Ui IEC/EN	V	600
--	---	-----

Właściwości mechaniczne

Materiał obudowy	Poliamid
Typ zacisków	RJ45
Masa	g 140

Warunki otoczenia

Temperatura

Temperatura pracy


min.	°C	-30
maks.	°C	+70

Temperatura składowania

min.	°C	-30
maks.	°C	+80

Wilgotność względna	%	<80
Maksymalny stopień zanieczyszczenia		2
Kategoria przepięciowa		3
Stopień ochrony		IP20

Wymiary

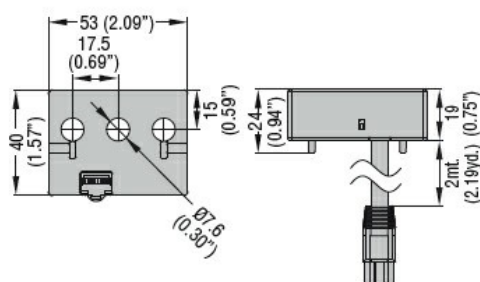

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN/BS 61000-6-2
IEC/EN/BS 61000-6-4
IEC/EN/BS 61010-1

Certyfikaty

CE
cETLus
EAC
UKCA

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC002475 -
Przetwornik
prądowy