



Wejścia prądowe

Metoda pomiaru

TRMS

Dokładność

Prąd	Class 0.5 (IEC/EN 61557-12)
Energia czynna	Class 1 (IEC/EN 61557-12)
Energia bierna	Class 2 (IEC/EN 61557-12)
Współczynnik zawartości harmonicznych	Class 5 (IEC/EN 61557-12)
Harmoniczne 2.-15. rzędu	Class 5 (IEC/EN 61557-12)

Izolacja

Znamionowe napięcie izolacji U_i IEC/EN	V	600
Znamionowe napięcie udarowe U_{imp}	kV	9.6
Próba napięciem sieci	kV	5.4

Właściwości mechaniczne

Materiał obudowy	Poliamid
Typ zacisków	RJ45
Montaż	Szyna DIN
Masa	g 140

Warunki otoczenia

Temperatura

Temperatura pracy


min.	°C	-20
maks.	°C	+60

Temperatura składowania

min.	°C	-30
maks.	°C	+80

Wilgotność względna	%	<80
Maks. wysokość	m	2000
Maksymalny stopień zanieczyszczenia		2
Kategoria przepięciowa		3
Stopień ochrony		IP20

Wymiary

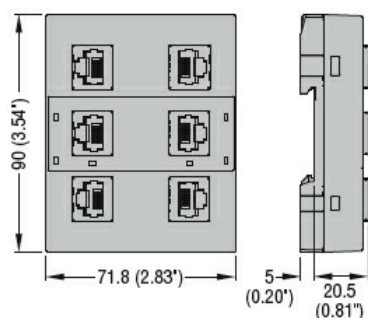

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN/BS 61000-6-2

IEC/EN/BS 61000-6-4

IEC/EN/BS 61010-1

Certyfikaty

CE

cETLus

EAC

UKCA