



Wejścia prądowe			
Prąd znamionowy (Ie)	A		1A/5A
Zakres pomiaru	0.004...6		
Częstotliwość robocza wejść prądowych	min.	Hz	45
	maks.	Hz	66
Typ	Wewnętrzny przekładnik prądowy		
Metoda pomiaru	TRMS		
Przeciążenie wytrzymywane	1.2		
Przeciążenie chwilowe wytrzymywane	A	120A przez 0,5 sek.	
Prąd			
Maksymalny wg IEC (Imax)	A	6	
Minimalny wg IEC (Imin)	A	0.004	
Dokładność			
	Prąd	Class 0.5 (IEC/EN 61557-12)	
	Energia czynna	Class 1 (IEC/EN 61557-12)	
	Energia bierna	Class 2 (IEC/EN 61557-12)	
	Współczynnik zawartości harmonicznych	Class 5 (IEC/EN 61557-12)	
	Harmoniczne 2.-15. rzędu	Class 5 (IEC/EN 61557-12)	
Izolacja			
Znamionowe napięcie izolacji Ui IEC/EN	V	600	
Znamionowe napięcie udarowe Uimp	kV	9.6	
Próba napięciem sieci	kV	5.4	
Właściwości mechaniczne			
Materiał obudowy	Poliamid		
Typ zacisków	Śruba		
Przekrój poprzeczny przewodu	min.	mm²	0.2
	maks.	mm²	2.5
	min.	AWG	24
	maks.	AWG	12
Moment dokręcania maks.		Nm	0.5
		lbin	4.5
Montaż	Szyna DIN		
Masa	g	210	
Warunki otoczenia			

Temperatura

Temperatura pracy


min.	°C	-20
maks.	°C	+60

Temperatura składowania

min.	°C	-30
maks.	°C	+80

Wilgotność względna	%	<80
Maks. wysokość	m	2000
Maksymalny stopień zanieczyszczenia		2
Kategoria przepięciowa		3
Stopień ochrony		IP20

Wymiary

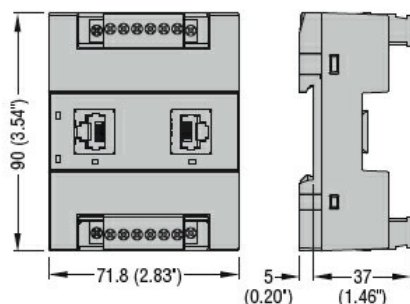

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN/BS 61000-6-2
IEC/EN/BS 61000-6-4
IEC/EN/BS 61010-1

Certyfikaty

CE
cETLus
EAC
UKCA