



Właściwości elektryczne

Maksymalny prąd znamionowy wg IEC (In)	A	32
Maksymalne znamionowe napięcie wg IEC (Un)	V	690
Kategoria użytkowania według IEC		AC22B 500V - AC21B 690V
Maksymalne rozproszenie mocy	W	3
Współczynnik wartości obniżenia prądu znamionowego In dla różnych temperatur otoczenia		
20°C		1
30°C		0.95
40°C		0.9
50°C		0.8
60°C		0.7
70°C		0.5
Współczynnik wartości obniżenia prądu znamionowego In dla bezpieczników obok siebie (pola)		
1-4		1
5-6		0.8
7-9		0.7
≥10		0.6
Prąd znamionowy (In)	A	32

Warunki otoczenia

Temperatura pracy	min.	°C	-20
	maks.	°C	+70
Temperatura składowania	min.	°C	-40
	maks.	°C	+80
Maks. wysokość	m		3000



Właściwości mechaniczne

Pozycja montażowa	normalna	Płaszczyzna pionowa	
	dozwolona	Dowolna	
Montaż		Szyna DIN 35 mm	
Moment obrotowy dokręcania zacisków	maks.	Nm	2.5
	maks.	lbin	22
Przekrój przewodu	Maksymalny , linka wg IEC	mm²	16
	elastyczny maks. (AWG/kcmil)		8
	Maksymalny , drut wg IEC	mm²	16
	sztywny maks. (AWG/kcmil)		8
Masa		g	185


Odporność i zabezpieczenie

Stopień ochrony IP od frontu	IP20
------------------------------	------

Wymiary

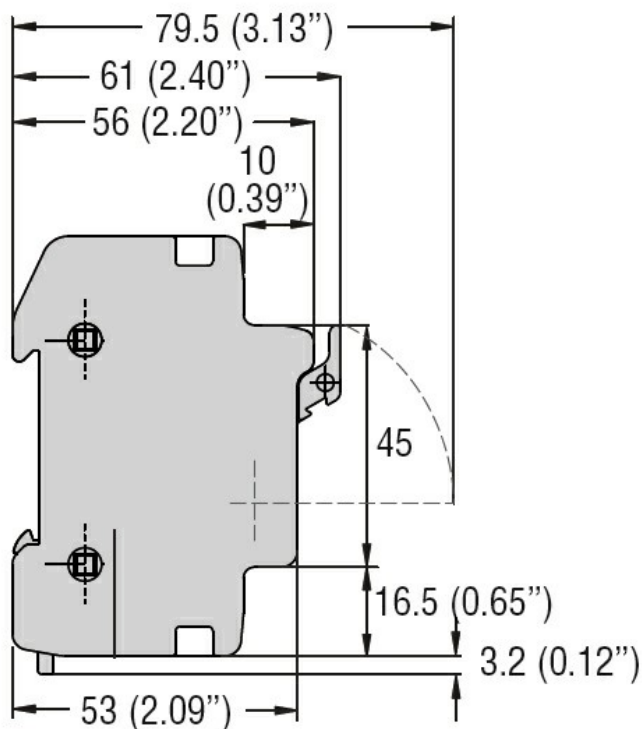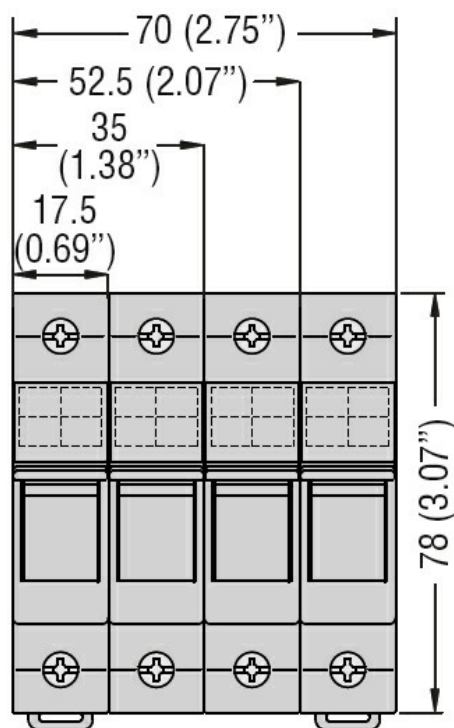

Schemat połączeń elektrycznych



3P+N

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN 60269-1

IEC/EN 6069-2

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-3

Certyfikaty

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC002705 -
Podstawa do
wkładki
bezpiecznikowej
cylindrycznej