



Właściwości elektryczne

Maksymalny prąd znamionowy wg IEC (In)	A	32
Maksymalne znamionowe napięcie wg IEC (Un)	V	690
Kategoria użytkowania według IEC		AC22B 500V - AC21B 690V
Maksymalne rozproszenie mocy	W	3
Współczynnik wartości obniżenia prądu znamionowego In dla różnych temperatur otoczenia		
20°C		1
30°C		0.95
40°C		0.9
50°C		0.8
60°C		0.7
70°C		0.5
Współczynnik wartości obniżenia prądu znamionowego In dla bezpieczników obok siebie (poła)		
1-4		1
5-6		0.8
7-9		0.7
≥10		0.6
Prąd znamionowy (In)	A	32

Warunki otoczenia

Temperatura pracy			
min.	°C		-20
maks.	°C		70
Temperatura składowania			
min.	°C		-40
maks.	°C		80
Maks. wysokość	m		3000

Właściwości mechaniczne



Pozycja montażowa			
	normalna dozwolona		Płaszczyzna pionowa Dowolna
Montaż			Szyna DIN 35 mm
Moment obrotowy dokręcania zacisków			
	maks.	Nm	2.5
	maks.	lbin	1.8

Przekrój przewodu			
	Maksymalny , linka wg IEC	mm ²	16
	elastyczny maks. (AWG/kcmil)		8
	Maksymalny , drut wg IEC	mm ²	16
	sztywny maks. (AWG/kcmil)		8
Masa		g	247


Odporność i zabezpieczenie

Stopień ochrony IP od frontu	IP20
------------------------------	------

Wymiary

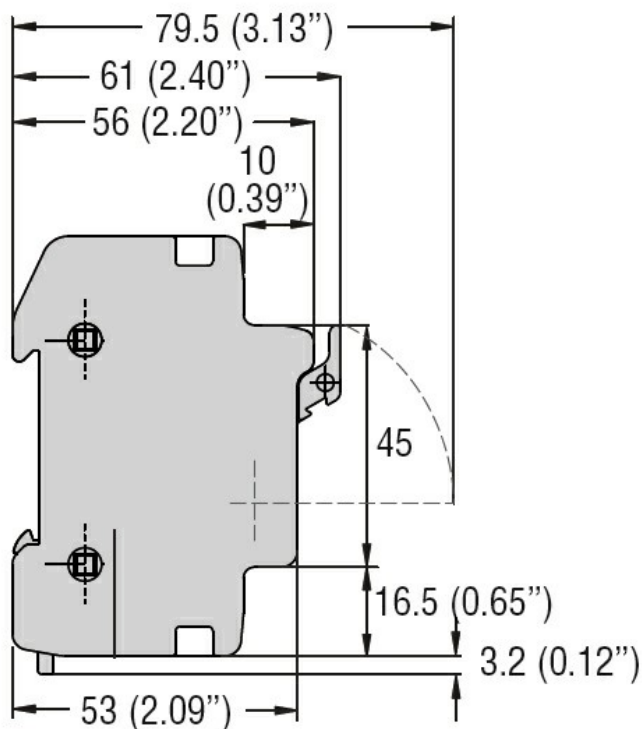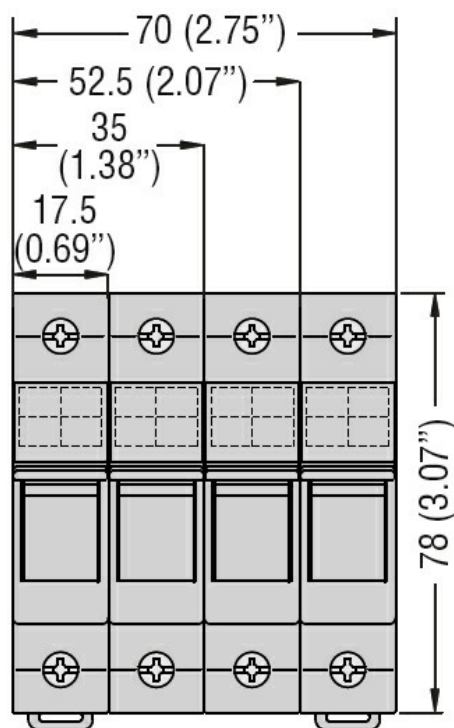

Schemat połączeń elektrycznych



3P

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN 60269-1

IEC/EN 6069-2

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-3

Certyfikaty

EAC