



Właściwości elektryczne

Maksymalny prąd znamionowy wg IEC (In)	A	32
Maksymalne znamionowe napięcie wg IEC (Un)	V	1000
Kategoria użytkowania według IEC		DC20B 1000VDC
Maksymalne rozproszenie mocy	W	4
Współczynnik wartości obniżenia prądu znamionowego In dla różnych temperatur otoczenia		
	20°C	1
	30°C	0.95
	40°C	0.9
	50°C	0.8
	60°C	0.7
	70°C	0.5
Współczynnik wartości obniżenia prądu znamionowego In dla bezpieczników obok siebie (pola)		
	1–4	1
	5–6	0.8
	7–9	0.7
	≥10	0.6
Prąd znamionowy (In)	A	32

Warunki otoczenia

Temperatura pracy			
	min.	°C	-20
	maks.	°C	+70
Temperatura składowania			
	min.	°C	-40
	maks.	°C	+80
Maks. wysokość	m		3000

Właściwości mechaniczne


Pozycja montażowa			
	normalna		Płaszczyzna pionowa
	dozwolona		Dowolna
Montaż			Szyna DIN 35 mm
Moment obrotowy dokręcania zacisków			
	maks.	Nm	2.5
	maks.	lbin	22

Przekrój przewodu			
	Maksymalny , linka wg IEC	mm²	16
	elastyczny maks. (AWG/kcmil)		8
	Maksymalny , drut wg IEC	mm²	16
	sztywny maks. (AWG/kcmil)		8
Masa		g	130


Odporność i zabezpieczenie

Stopień ochrony IP od frontu	IP20
------------------------------	------

Wymiary

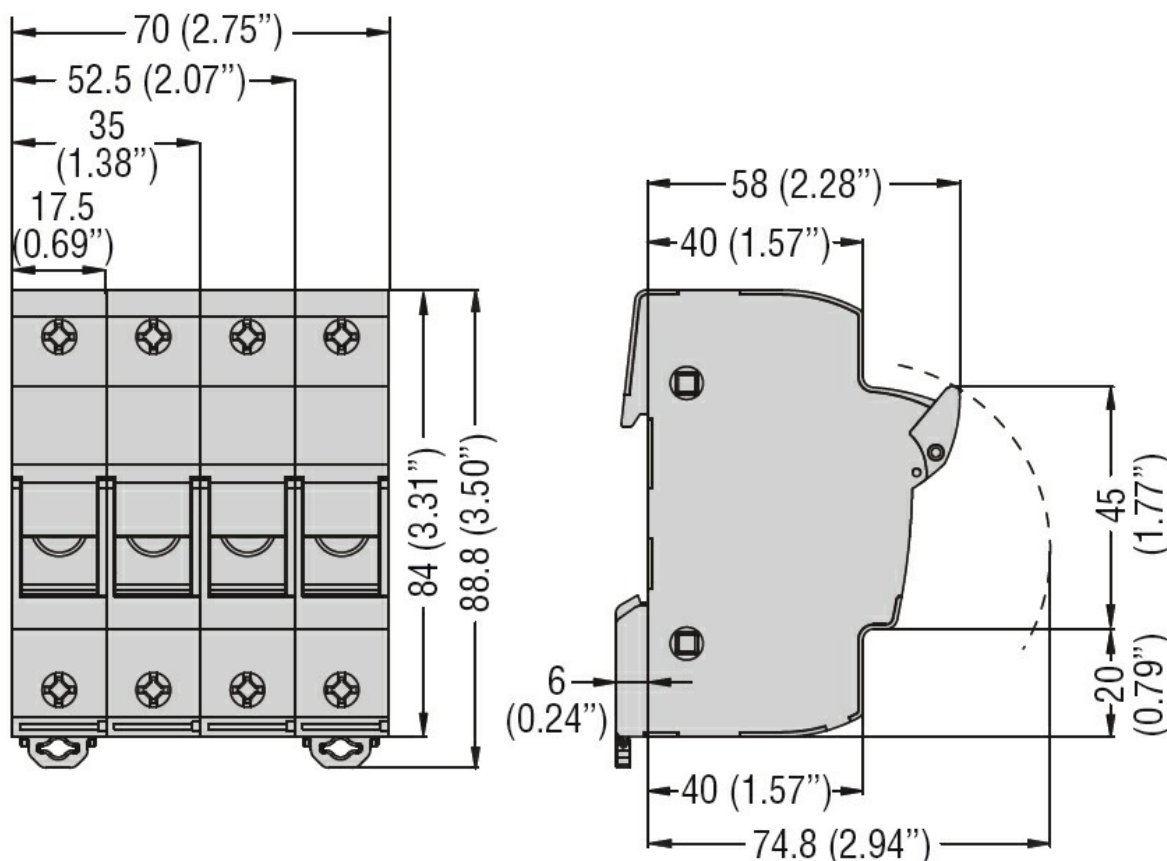

Schemat połączeń elektrycznych



Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 4248.1
CSA C22.2 n° 4248.18.
IEC/EN 60269-1
IEC/EN 60269-2
IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-3
UL 4248-1
UL 4248-18

Certyfikaty

EAC
UL

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC002705 -
Podstawa do
wkładki
bezpiecznikowej
cyldrycznej