



Caratteristiche elettriche

Corrente nominale massima IEC (In)	A	30
Tensione nominale massima IEC (Un)	V	600
Categoria di utilizzazione		AC22B 500V - AC21B 690V
Potenza massima dissipata	W	3
Coefficiente di declassamento della corrente nominale In in funzione della temperatura		
	20°C	1
	30°C	0.95
	40°C	0.9
	50°C	0.8
	60°C	0.7
	70°C	0.5
Coefficiente di declassamento della corrente nominale In per portafusibili affiancati (poli)		
	1-4	1
	5-6	0.8
	7-9	0.7
	≥10	0.6
Corrente nominale (In)	A	30

Condizioni ambientali

Temperatura di impiego			
	min	°C	-20
	max	°C	+70
Temperatura di stoccaggio			
	min	°C	-40
	max	°C	+80
Altitudine massima	m		3000


Caratteristiche meccaniche

Posizione di montaggio			
	Normale		Piano verticale
	Ammessa		Qualsiasi
Fissaggio			Guida DIN 35mm
Coppia di serraggio terminali			
	min	Nm	2
	max	Nm	2.5
	min	lbin	18
	max	lbin	22
Sezione dei conduttori			
	Flessibili max (IEC)	mm²	16
	flessibili max (AWG/kcmil)		8
	Rigidi max (IEC)	mm²	16
	rigidi max (AWG/kcmil)		8
Peso prodotto	g		14


Tolleranze e protezioni

Grado di protezione IP frontale	IP20
---------------------------------	------

Dimensioni

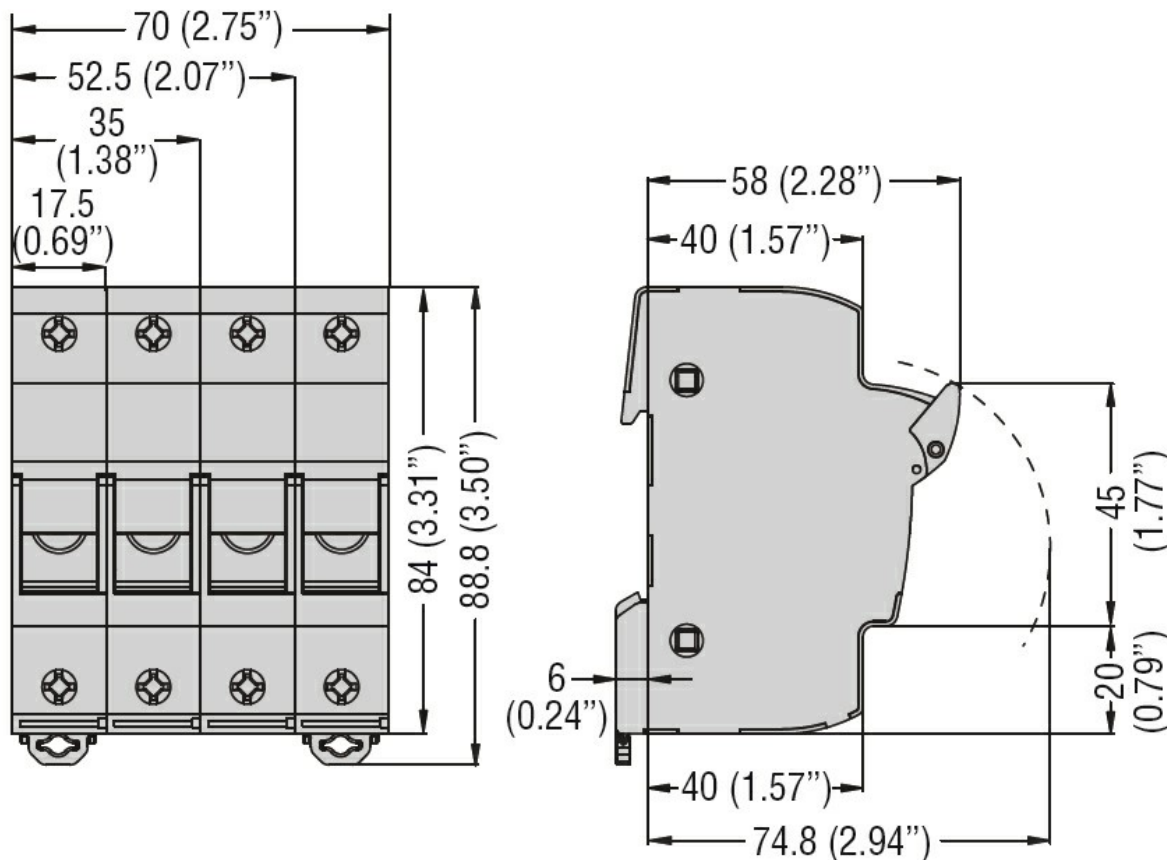

Schemi elettrici



Omologazioni e conformità

Omologazioni

CSA C22.2 n°4248.1

CSA C22.2 n°4248.4.

IEC/EN 60269-1

IEC/EN 60269-2

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-3

UL 4248-1

UL 4248-4

Certificazioni

EAC

UL

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC002705 -
Supporto per
fusibile cilindrico