



Caratteristiche elettriche

Corrente nominale massima IEC (In)	A	50
Tensione nominale massima IEC (Un)	V	690
Categoria di utilizzazione		AC22B 500V - AC21B 690V
Potenza massima dissipata	W	5
Coefficiente di declassamento della corrente nominale In in funzione della temperatura		
20°C		1
30°C		0.95
40°C		0.9
50°C		0.8
60°C		0.7
70°C		0.5
Coefficiente di declassamento della corrente nominale In per portafusibili affiancati (poli)		
1-4		1
5-6		0.8
7-9		0.7
≥10		0.6
Corrente nominale (In)	A	50

Condizioni ambientali

Temperatura di impiego			
min	°C	-20	
max	°C	70	
Temperatura di stoccaggio			
min	°C	-40	
max	°C	80	
Altitudine massima	m	3000	



Caratteristiche meccaniche

Posizione di montaggio			
	Normale		Piano verticale
	Ammessa		Qualsiasi
Fissaggio			Guida DIN 35mm
Coppia di serraggio terminali			
	max	Nm	3
	max	Ibin	2.2
Sezione dei conduttori			
	Flessibili max (IEC)	mm ²	25
	flessibili max (AWG/kcmil)		6
	Rigidi max (IEC)	mm ²	35
	rigidi max (AWG/kcmil)		8
Peso prodotto	g		237

Tolleranze e protezioni

Grado di protezione IP frontale	IP20
---------------------------------	------

Dimensioni

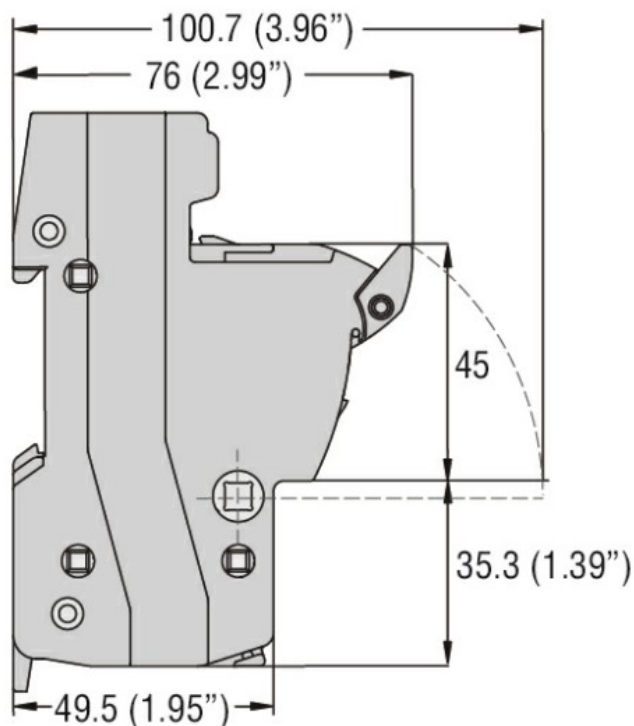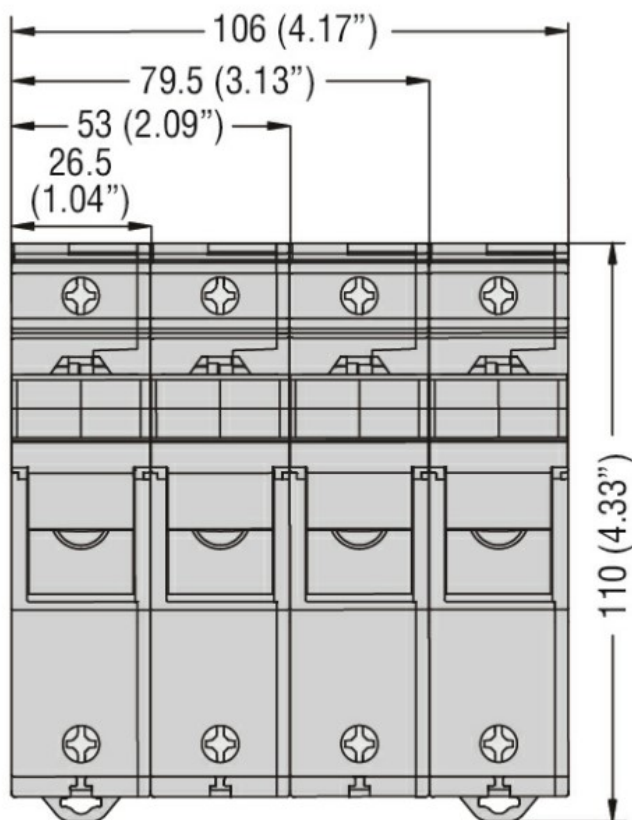

Schemi elettrici



1P+N

Omologazioni e conformità

Omologazioni

CSA C22.2 n°4248.1

IEC/EN 60269-1

IEC/EN 60269-2

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-3

UL 4248-1

Certificazioni

cUR

EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC002705 -
Supporto per
fusibile cilindrico