



Właściwości elektryczne

Maksymalny prąd znamionowy wg IEC (In)	A	125
Maksymalne znamionowe napięcie wg IEC (Un)	V	690
Kategoria użytkowania według IEC		AC21B 690V
Maksymalne rozproszenie mocy	W	9.5 (max. 12)
Współczynnik wartości obniżenia prądu znamionowego In dla różnych temperatur otoczenia		
20°C		1
30°C		0.95
40°C		0.9
50°C		0.8
60°C		0.7
70°C		0.5

Współczynnik wartości obniżenia prądu znamionowego In dla bezpieczników obok siebie (poła)

1-4	1
5-6	0.8
7-9	0.7
≥10	0.6

Prąd znamionowy (In)	A	100 (max 125)
----------------------	---	---------------

Warunki otoczenia

Temperatura pracy

min.	°C	-20
maks.	°C	70

Temperatura składowania

min.	°C	-40
maks.	°C	80

Maks. wysokość	m	3000
----------------	---	------

Właściwości mechaniczne

Pozycja montażowa

normalna	Płaszczyzna pionowa
dozwolona	Dowolna

Montaż		Szyna DIN 35 mm
--------	--	-----------------

Moment obrotowy dokręcania zacisków

maks.	Nm	4
maks.	lbin	2.9

Przekrój przewodu



Maksymalny , linka wg IEC	mm²	35
elastyczny maks. (AWG/kcmil)		2
Maksymalny , drut wg IEC	mm²	50
sztywny maks. (AWG/kcmil)		1

Masa	g	354
------	---	-----

Odporność i zabezpieczenie

Stopień ochrony IP od frontu	IP20
------------------------------	------

Wymiary

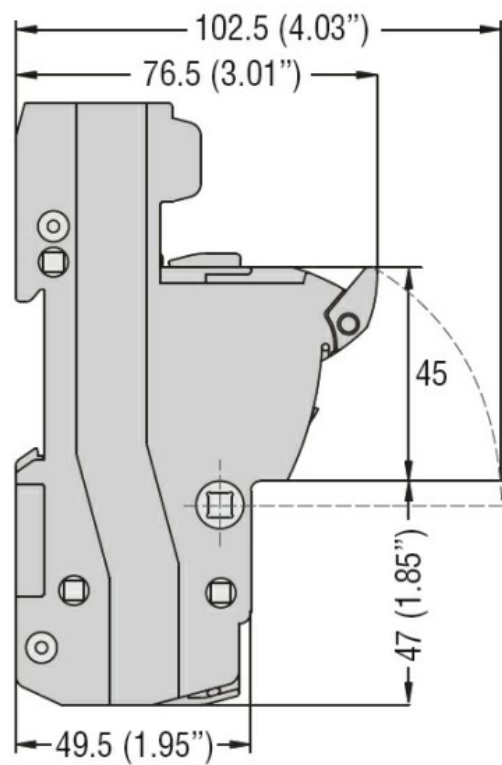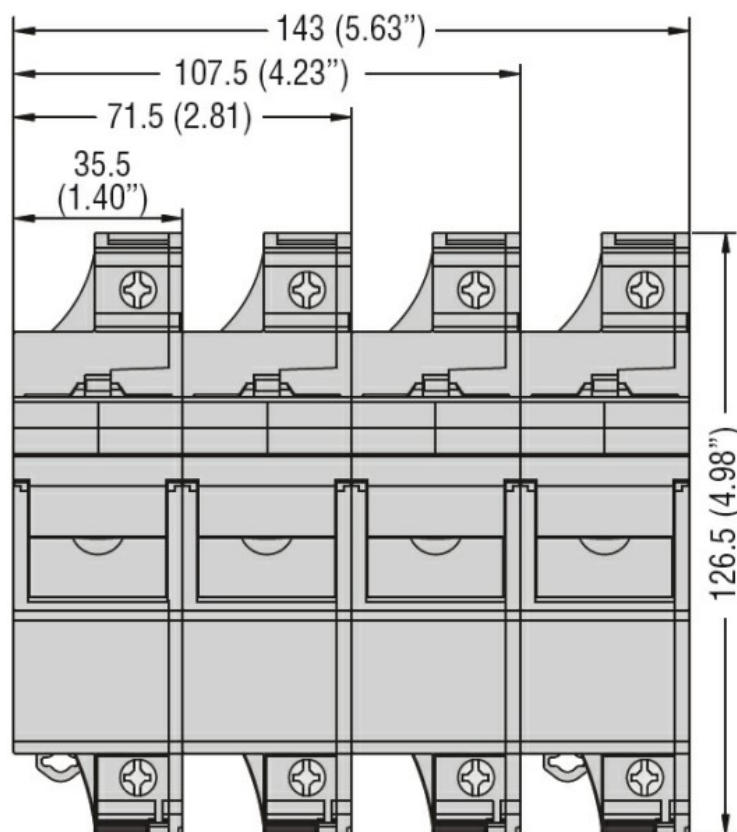

Schemat połączeń elektrycznych



1P+N

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n°4248.1

IEC/EN 60269-1

IEC/EN 60269-2

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-3

UL 4248-1

Certyfikaty

cUR

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC002705 -
Podstawa do
wkładki
bezpiecznikowej
cylindrycznej