
FE04D010

BEZPIECZNIK CYLINDRYCZNY 10X85MM, TYPU GPV, ZDOLNOŚĆ ZWARCIOWA 10KA PRZY 1500VDC, 10A



Właściwości elektryczne			
Maksymalny prąd znamionowy wg IEC (In)		A	10
Maksymalne znamionowe napięcie wg IEC (Un)		V	1500
Prąd znamionowy (In)		A	10
Klasa bezpiecznika IEC			gPV
Pobór mocy przy 0,7 In		W	1.4
Pobór mocy przy In		W	3.5
Przepalenie I2t		A2s	45
Całkowite I2t przy 1000 V DC		A2s	75
Warunki otoczenia			
Temperatura pracy			
	min.	°C	-20
	maks.	°C	+70
Temperatura składowania			
	min.	°C	-40
	maks.	°C	+80
Maks. wysokość		m	3000
Właściwości mechaniczne			
Masa		g	19

Wymiary

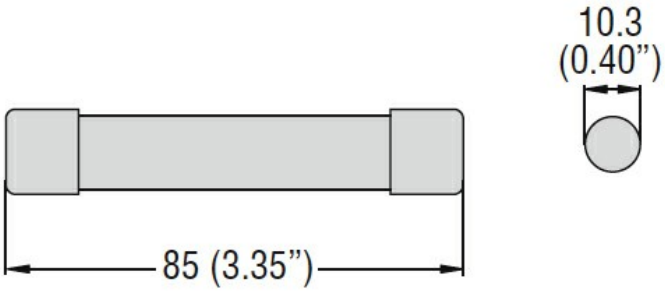

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN/BS 60269-6

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0	EC002704 - Bezpieczniki cylindryczne

The characteristics described in this document are subject to updates or modifications at any time. The descriptions, technical and functional information, illustrations and instructions in this brochure are purely illustrative, and are consequently not contractually binding