




Caratteristiche dei contatti

Corrente convenzionale termica in aria libera I_{th} IEC $\leq 40^{\circ}\text{C}$

A 160

Dimensioni

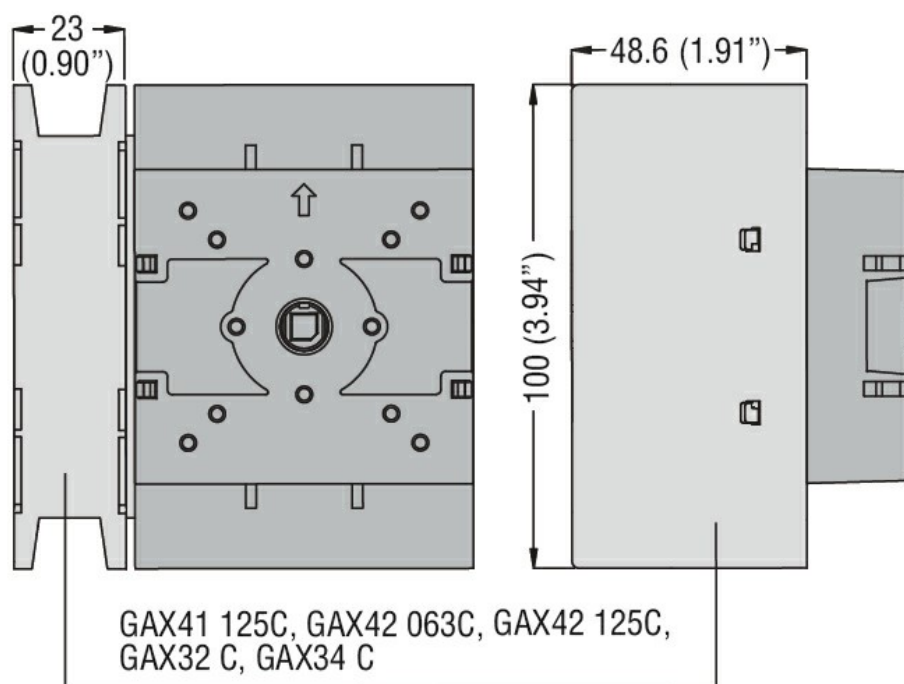

Schemi elettrici

Neutral terminal
GAX31... - GAX32...



Omologazioni e conformità

Omologazioni

CSA C22.2

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-3

IEC/EN 60947-5-1

UL508

UL98

Certificazioni

CSA C22.2 n°4
cULus according to UL98
EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC002498 -
Accessori per
dispositivi di
commutazione
bassa tensione