



Caratteristiche dei contatti


Corrente convenzionale termica in aria libera I_{th} IEC $\leq 40^{\circ}\text{C}$ A 125

Caratteristiche meccaniche

Coppia di serraggio terminali


min	Nm	5
max	Nm	6
min	lbin	45
max	lbin	54

Dimensioni

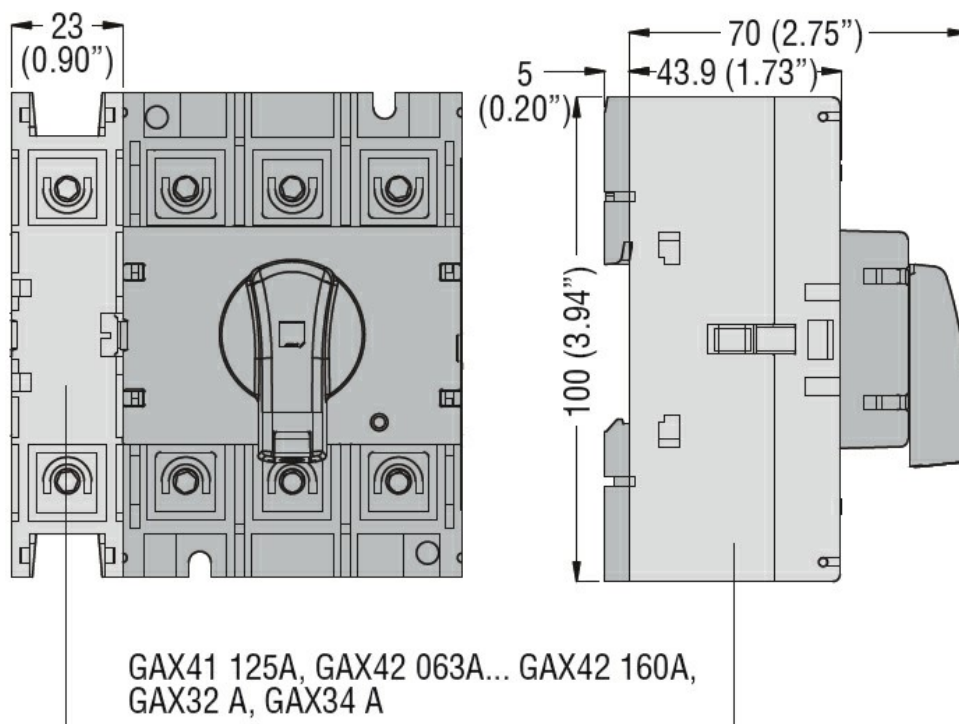

Schemi elettrici

Fourth pole add on
GAX42... **GAX41...**

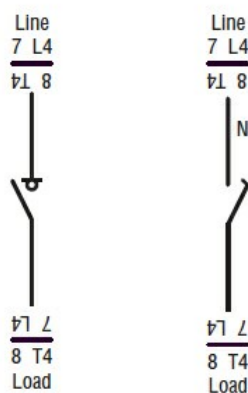

Omologazioni e conformità

Omologazioni

CSA C22.2

IEC/EN 60335-2-89

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-3

UL508

UL98

Certificazioni

CCC

CSA C22.2 n. 60335-2-40:22 LZGH A2L

CSA C22.2 n°4

CSA C22.2 No. 60335-2-89:21 LZGH A2L

cULus according to UL98

EAC

UL 60335-2-40 LZGH A2L

UL 60335-2-89 LZGH A2L

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC002498 -
Accessori per
dispositivi di
commutazione
bassa tensione