



Właściwości styków

Prąd roboczy termiczny umowny I_{th} , IEC $\leq 40^\circ\text{C}$


A 100

Właściwości mechaniczne

Moment obrotowy dokręcania zacisków

min.	Nm	5
maks.	Nm	6
min.	lbin	45
maks.	lbin	54

Wymiary

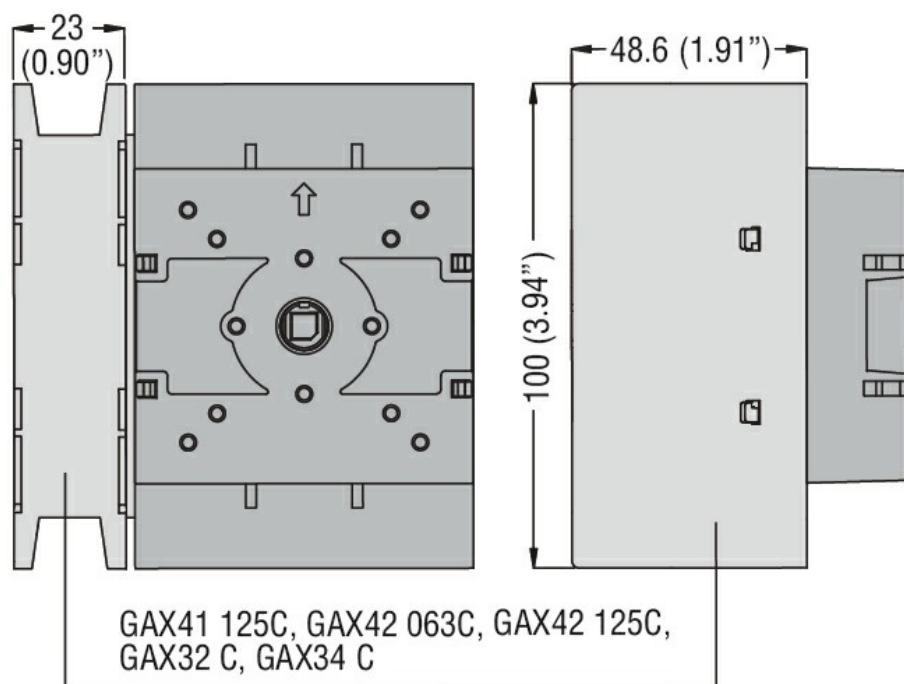


Schemat połączeń elektrycznych

Fourth pole add on

GAX42...

GAX41...

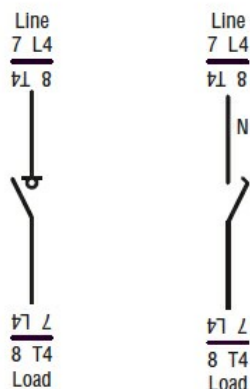

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2

IEC/EN 60335-2-89

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-3

UL508

UL98

Certyfikaty

CCC

CSA C22.2 n. 60335-2-40:22 LZGH A2L

CSA C22.2 n°4

CSA C22.2 No. 60335-2-89:21 LZGH A2L

cULus according to UL98

EAC

UL 60335-2-40 LZGH A2L

UL 60335-2-89 LZGH A2L

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC002498 -
Akcesoria/części
zamienne do
aparatury
niskonapięciowej