



**Właściwości styków**

Prąd roboczy termiczny umowny I<sub>th</sub>, IEC ≤ 40°C


A 125

**Właściwości mechaniczne**

Moment obrotowy dokręcania zacisków

min.	Nm	5
maks.	Nm	6
min.	lbin	45
maks.	lbin	54


**Wymiary**

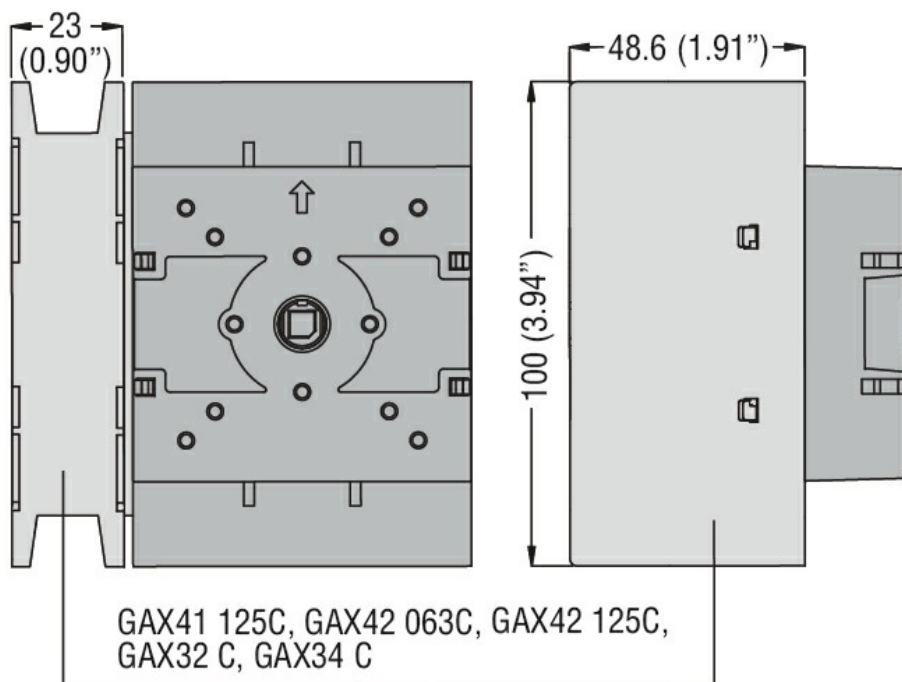

**Schemat połączeń elektrycznych**

Fourth pole add on

**GAX42...**      **GAX41...**

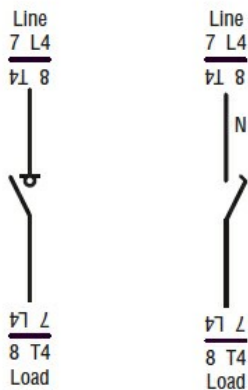

## Certyfikaty i zgodność

### Zgodność

CSA C22.2

IEC/EN 60335-2-89

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-3

UL508

UL98

### Certyfikaty

CCC

CSA C22.2 n. 60335-2-40:22 LZGH A2L

CSA C22.2 n°14

CSA C22.2 No. 60335-2-89:21 LZGH A2L

cULus according to UL508

EAC

UL 60335-2-40 LZGH A2L

UL 60335-2-89 LZGH A2L

## Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC002498 -  
Akcesoria/części  
zamiennie do  
aparatury  
niskonapięciowej