



Właściwości styków

Prąd roboczy termiczny umowny I_{th} , IEC $\leq 40^{\circ}\text{C}$	A	40
Znamionowe napięcie izolacji U_i IEC/EN	V	1500
Znamionowe napięcie udarowe U_{imp}	kV	8
Znamionowy prąd roboczy I_e		
DC21A		
600 V	A	40
800 V	A	40
1000 V	A	40
1200 V	A	32
1500 V	A	25
DC21B		
600 V	A	40
800 V	A	40
1000 V	A	40
1200 V	A	32
1500 V	A	25
DCPV1		
600 V	A	40
800 V	A	40
1200 V	A	32
1500 V	A	25
Rozproszenie mocy na pole maks.	W	1.9
Moc bierna przy załączaniu kondensatorów przy		
Znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany (1s) I_{cw} (rms)	kA	0.5
Trwałość mechaniczna	cycles	10000

Właściwości mechaniczne

Pozycja montażowa	normalna	Płaszczyzna pionowa
	dozwolona	Dowolna
Zaciski		
	Typ zacisków	Śruba z podkładką
	Szerokość zacisków	mm 5.6
	Wysokość zacisków	mm 6.5
	Zacisk śrubowy	M4
	Narzędzie do zacisków	Phillips 1
Moment obrotowy dokręcania zacisków		
	min.	Nm 1.2
	maks.	Nm 1.6
	min.	lbin 10
	maks.	lbin 14
Przekrój przewodu		
	IEC min.	mm ² 1
	IEC maks.	mm ² 10

AWG/kcmil min.	18
AWG/kcmil maks.	kcmil 8

Warunki otoczenia

Temperatura pracy

min.	°C	-25
maks.	°C	+55

Temperatura składowania

min.	°C	-40
maks.	°C	+70

Maks. wysokość

m 3000

Odporność i zabezpieczenie




Stopień ochrony IP od frontu

IP65


Stopień ochrony IP

IP65

Wymiary

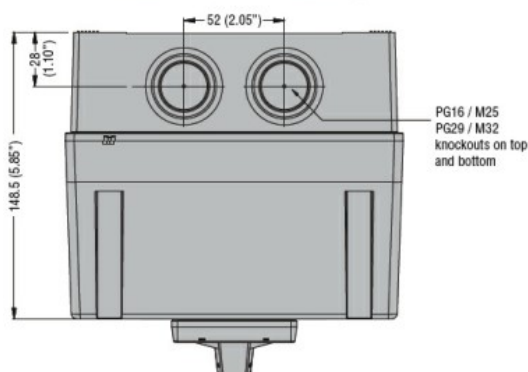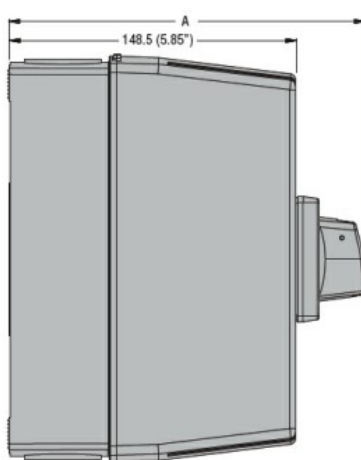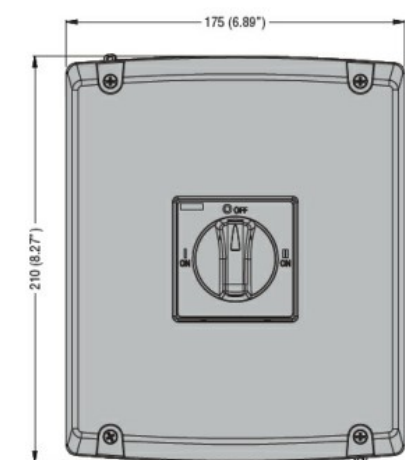


Drilling

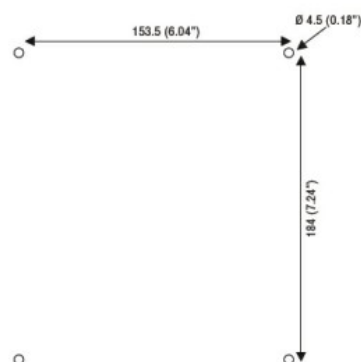

Type	A
GAZ032 D...	171.5 (6.75")
GAZ040 D...	171.5 (6.75")
GAZ025 ET...	183.5 (7.22")
GAZ063 SAET...	183.5 (7.22")

Schemat połączeń elektrycznych



Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-3

Certyfikaty

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000216 -
Rozłącznik
izolacyjny