



Właściwości styków

Prąd roboczy termiczny umowny I _{th} , IEC ≤ 40°C	A	63
Znamionowe napięcie izolacji U _i IEC/EN	V	1000
Znamionowe napięcie udarowe U _{imp}	kV	8
Znamionowy prąd roboczy I _e		
AC21A		
	400 V	A 63
	500 V	A 63
	690 V	A 63
AC22A		
	400 V	A 63
	500 V	A 63
	690 V	A 63
AC23A		
	400 V	A 63
	500 V	A 63
	690 V	A 47
Rozproszenie mocy na pole maks.	W	1.6
Znamionowa moc robocza AC23A		
	400 V	kW 30
	690 V	kW 45

Moc bierna przy załączaniu kondensatorów przy

Znamionowy prąd zwarciov (rms)	kA	50
Wkładka bezpiecznikowa	Class/A	gG63
Zdolność załączania AC23A 400 V	A	630
Zdolność wyłączania AC 23 A 400 V	A	504
Trwałość mechaniczna	cycles	30000
Trwałość elektryczna AC21A	cycles	30000

Właściwości mechaniczne

Pozycja montażowa

	normalna	Płaszczyzna pionowa
	dozwolona	Dowolna
Zaciski		
	Typ zacisków	Imbus
	Szerokość zacisków	mm 12.4
	Wysokość zacisków	mm 10.4
	Zacisk śrubowy	M8
	Narzędzie do zacisków	Klucz metryczny Allen 4

Moment obrotowy dokręcania zacisków

min.	Nm	5
maks.	Nm	6
min.	lbin	45
maks.	lbin	54

Przekrój przewodu

IEC min.	mm ²	4
IEC maks.	mm ²	70
AWG/kcmil min.		12
AWG/kcmil maks.	kcmil	1

Dane techniczne UL

Klasyfikacja prądu ogólnego zastosowania	A	60
Napięcie robocze maks.	V	600
KM/prąd pełnego obciążenia jednofazowego silnika	120V	HP/A 3/34
	240V	HP/A 7,5/40

KM/prąd pełnego obciążenia trójfazowego silnika	240V	HP/A 20/54
	480V	HP/A 40/52
	600V	HP/A 40/41

Klasyfikacja prądu zwarciovego	kA rms	50
Klasyfikacja prądu zwarciovego z bezpiecznikiem	Class/A	J/60

Warunki otoczenia

Temperatura pracy	min.	°C	-25
	maks.	°C	+55


Temperatura składowania	min.	°C	-40
	maks.	°C	+70

Maks. wysokość	m	3000
----------------	---	------


Odporność i zabezpieczenie

Stopień ochrony IP od frontu	IP65
Stopień ochrony według UL	Typ 4/4X wg UL/CSA
Stopień ochrony IP	IP65
Stopień zanieczyszczenia	3

Wymiary

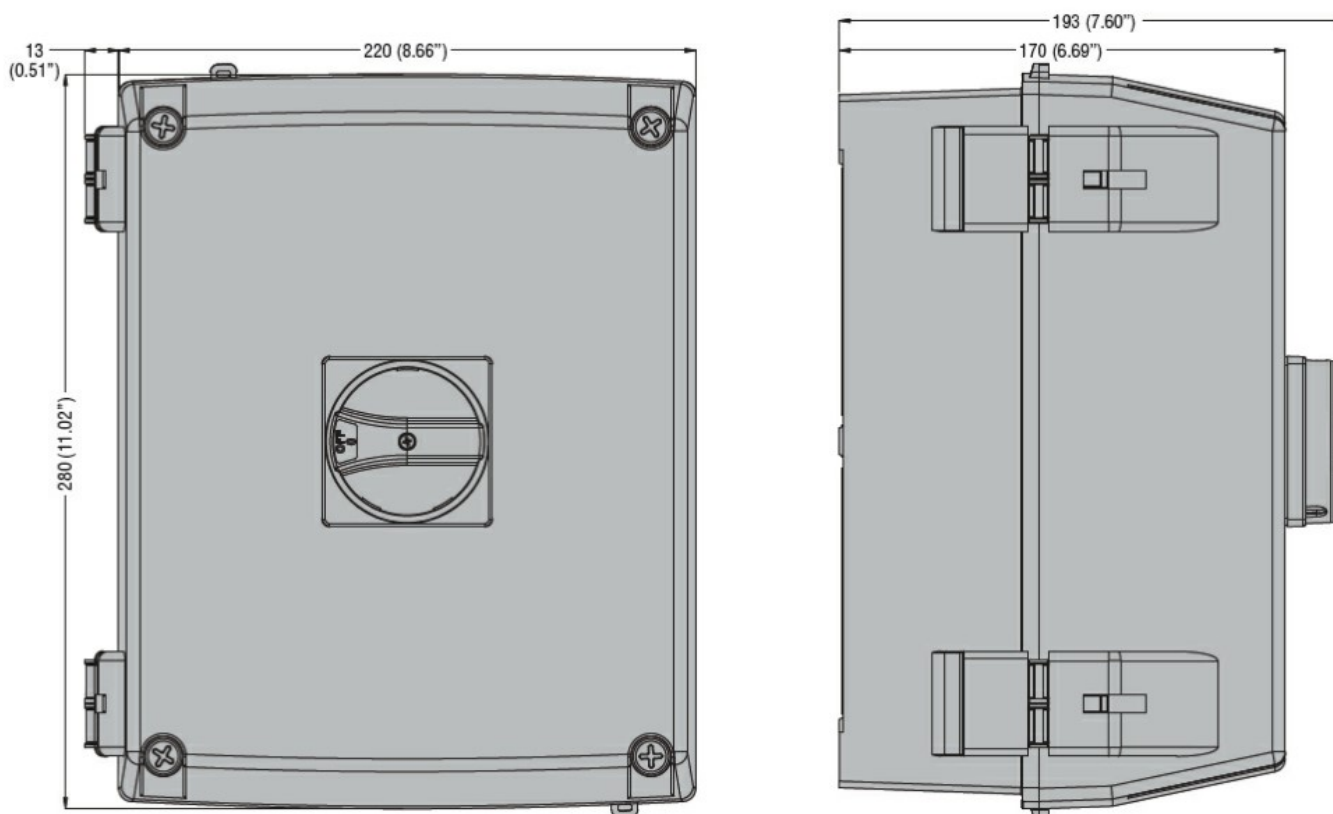

Schemat połączeń elektrycznych



Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-3

Certyfikaty

cULus

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000216 -
Rozłącznik
izolacyjny