



Właściwości styków

Prąd roboczy termiczny umowny I _{th} , IEC ≤ 40°C	A	125
Znamionowe napięcie izolacji U _i IEC/EN	V	1000
Znamionowe napięcie udarowe U _{imp}	kV	8
Znamionowy prąd roboczy I _e		
AC21A		
	400 V	A 125
	500 V	A 125
	690 V	A 125
AC22A		
	400 V	A 125
	500 V	A 125
	690 V	A 125
AC23A		
	400 V	A 125
	500 V	A 100
	690 V	A 47
Rozproszenie mocy na pole maks.	W	6.3
Znamionowa moc robocza AC23A		
	400 V	kW 55
	690 V	kW 45

Moc bierna przy załączaniu kondensatorów przy

Znamionowy prąd zwarciov (rms)	kA	50
Wkładka bezpiecznikowa	Class/A	gG125
Zdolność załączania AC23A 400 V	A	1250
Zdolność wyłączania AC 23 A 400 V	A	1000
Trwałość mechaniczna	cycles	30000
Trwałość elektryczna AC21A	cycles	30000

Właściwości mechaniczne

Pozycja montażowa

	normalna	Płaszczyzna pionowa
	dozwolona	Dowolna
Zaciski		
	Typ zacisków	Imbus
	Szerokość zacisków	mm 12.4
	Wysokość zacisków	mm 10.4
	Zacisk śrubowy	M8
	Narzędzie do zacisków	Klucz metryczny Allen 4

Moment obrotowy dokręcania zacisków

min.	Nm	5
maks.	Nm	6
min.	lbin	45
maks.	lbin	54

Przekrój przewodu

IEC min.	mm ²	4
IEC maks.	mm ²	70
AWG/kcmil min.		12
AWG/kcmil maks.	kcmil	1

Dane techniczne UL

Klasyfikacja prądu ogólnego zastosowania	A	100
Napięcie robocze maks.	V	600

KM/prąd pełnego obciążenia jednofazowego silnika

120V	HP/A	7.5/80
240V	HP/A	100/50

KM/prąd pełnego obciążenia trójfazowego silnika

240V	HP/A	30/80
480V	HP/A	60/77
600V	HP/A	60/62

Klasyfikacja prądu zwarciovego	kA rms	50
--------------------------------	--------	----

Klasyfikacja prądu zwarciovego z bezpiecznikiem	Class/A	J/100
---	---------	-------

Warunki otoczenia

Temperatura pracy

min.	°C	-25
maks.	°C	+55

Temperatura składowania

min.	°C	-40
maks.	°C	+70

Maks. wysokość	m	3000
----------------	---	------

Odporność i zabezpieczenie


Stopień ochrony IP od frontu	IP65
------------------------------	------

Stopień ochrony według UL	Typ 4/4X wg UL/CSA
---------------------------	-----------------------


Stopień ochrony IP	IP65
--------------------	------

Stopień zanieczyszczenia	3
--------------------------	---

Wymiary

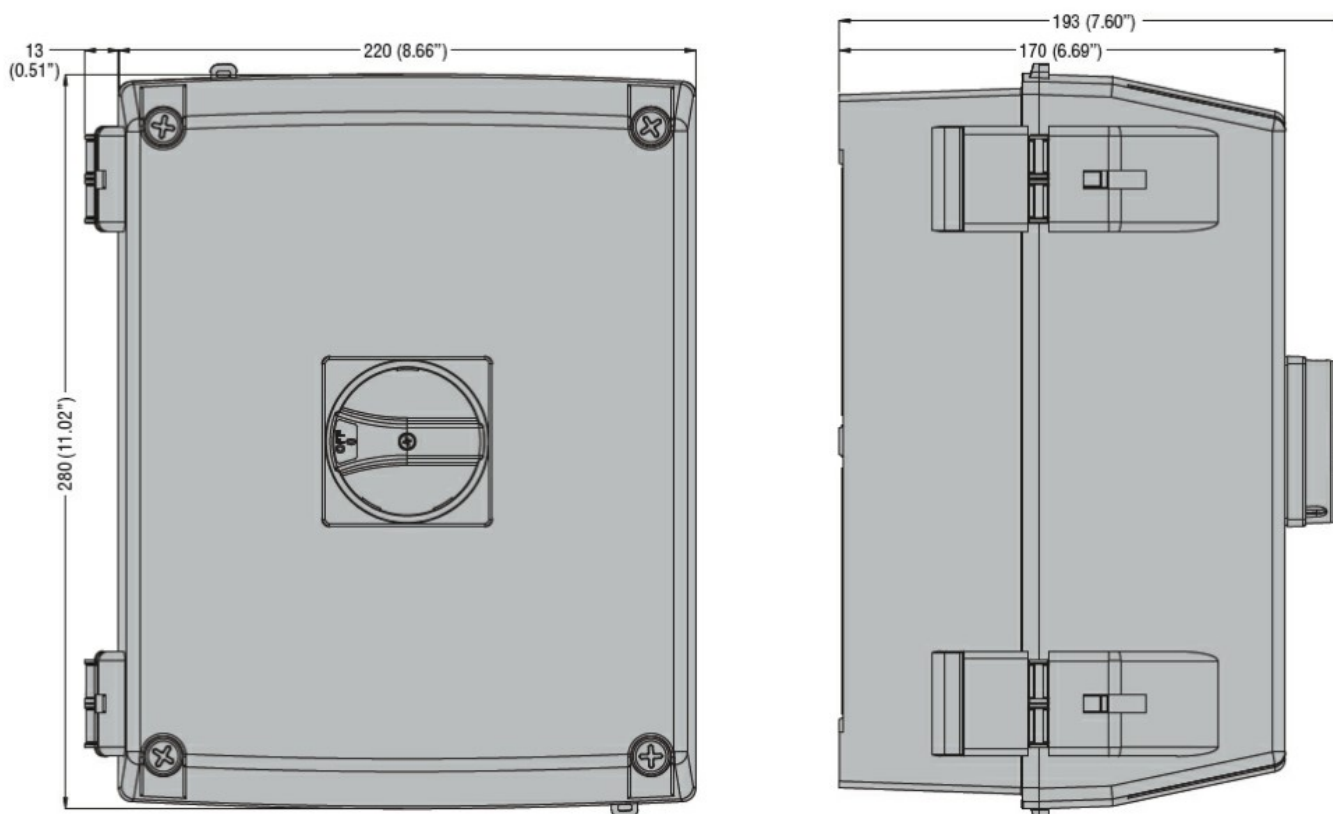

Schemat połączeń elektrycznych



Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-3

Certyfikaty

cULus

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000216 -
Rozłącznik
izolacyjny