






Tolleranze e protezioni


Grado di protezione IP

IP65

Dimensioni

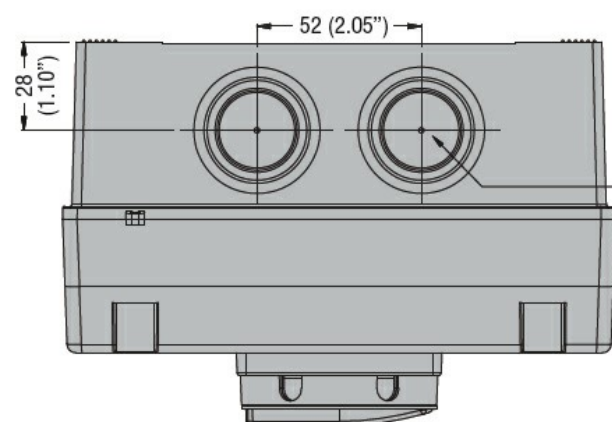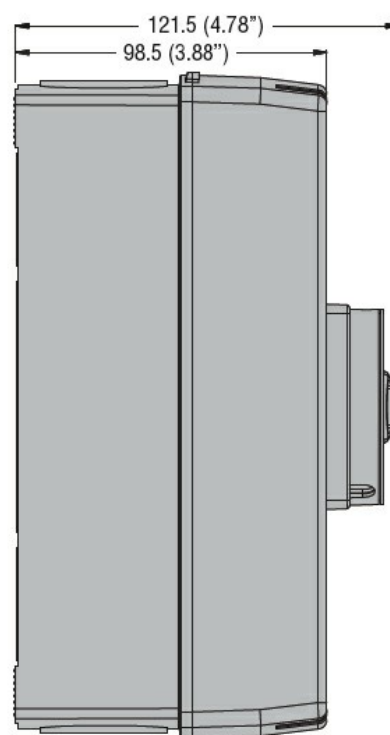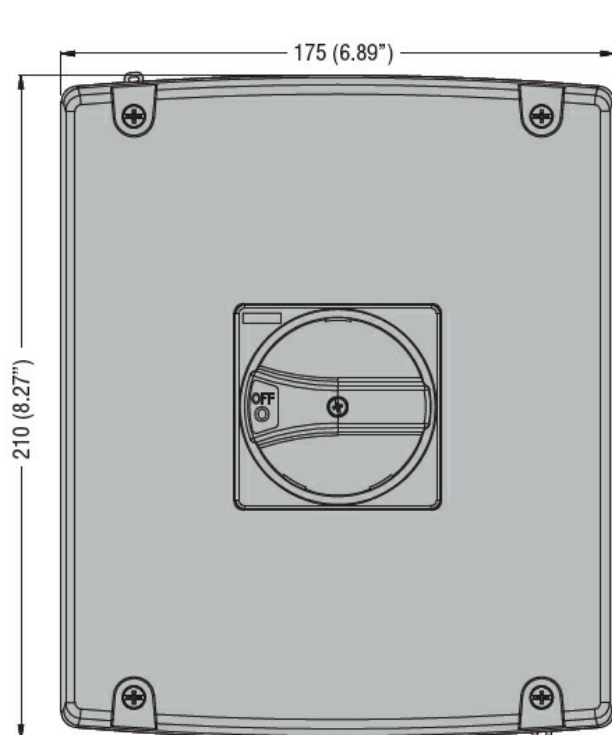

Drilling for surface fixing

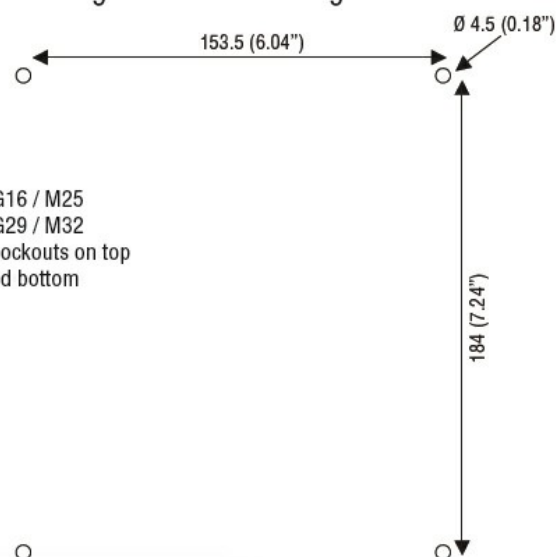

PG16 / M25
PG29 / M32
knockouts on top
and bottom

Omologazioni e conformità

Omologazioni

CONTENITORE VUOTO TIPO IEC/EN IP65, PER INTERRUTTORI SEZIONATORI. CON
MANIGLIA NERA, PER GA063SA, GA063A...GA100A E GA080D. DIMENSIONI CASSETTA:
175X210X99MM/6.9X8.3X3.9"

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-3

Certificazioni

EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000712 -
Cassetta vuota
per apparecchi di
commutazione