



Tolleranze e protezioni


Grado di protezione (UL)

UL/CSA Tipo
4/4X

Grado di protezione IP

IP65

Dimensioni

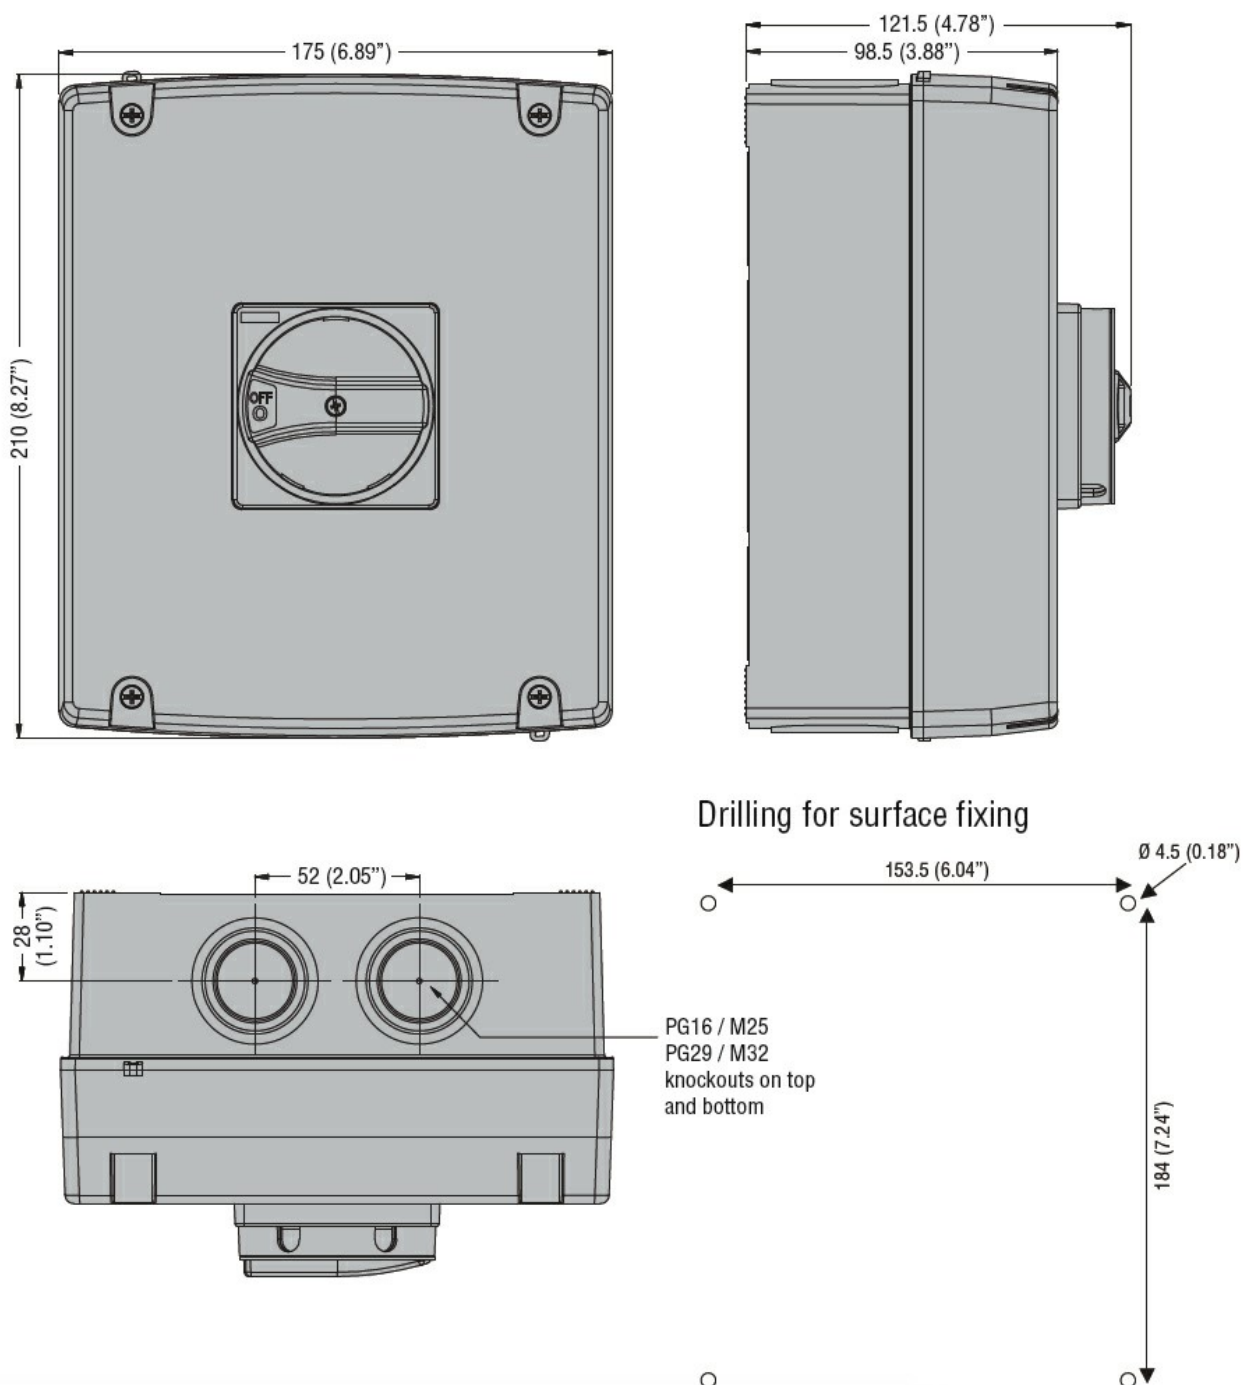

Omologazioni e conformità

CONTENITORE VUOTO TIPO UL/CSA, TYPE 4/4X, PER INTERRUTTORI SEZIONATORI. CON
MANIGLIA GIALLO/ROSSA, PER GA063SA, GA063A...GA100A. DIMENSIONI CASSETTA:
175X210X99MM/6.9X8.3X3.9"

Omologazioni

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-3

Certificazioni

cULus

EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000712 -
Cassetta vuota
per apparecchi di
commutazione