



Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Typ bezpiecznika

Liczba pól

Typ napięcia roboczego

Bezpiecznikowy
rozłącznik
izolacyjny
GE
NFC
Nr. 4
AC

Właściwości styków

Prąd roboczy termiczny umowny I _{th} , IEC	A	125
Znamionowe napięcie izolacji U _i IEC/EN	V	800
Znamionowe napięcie udarowe U _{imp}	kV	8
Znamionowy prąd roboczy I _e		
AC21A		
400 V	A	125
500 V	A	125
690 V	A	125
AC22A		
400 V	A	125
500 V	A	125
690 V	A	100
AC23A		
400 V	A	125
500 V	A	125
690 V	A	80
Rozproszenie mocy na pole maks.	W	12.5
Znamionowa moc robocza AC23A		
400 V	kW	65
690 V	kW	80
Znamionowy prąd zwarciový (rms)	kA	50
Całka Joule'a I ² t	kA ² s	0.19
Zdolność załączania AC23A 400 V	A	1250
Zdolność wyłączania AC 23 A 400 V	A	1000
Trwałość mechaniczna	cycles	10000
Trwałość elektryczna AC21A	cycles	1500 (AC23A 400V)

Właściwości mechaniczne

Pozycja montażowa

normalna
dozwolona

Płaszczyzna
pionowa
Dowolna
Śruba

Montaż

Zaciski

Typ zacisków

Zacisk śrubowy

Wbudowana
końcówka
zaciskowa
M6

Moment obrotowy dokręcania zacisków

maks.	Nm	4
maks.	lbin	3

Warunki otoczenia

Temperatura pracy

min.	°C	-25
maks.	°C	55

Temperatura składowania

min.	°C	-40
maks.	°C	70
	m	3000

Maks. wysokość

Odporność i zabezpieczenie

Stopień ochrony IP od frontu

IP20



Stopień ochrony IP zacisków

IP20

Stopień zanieczyszczenia

3

Wymiary

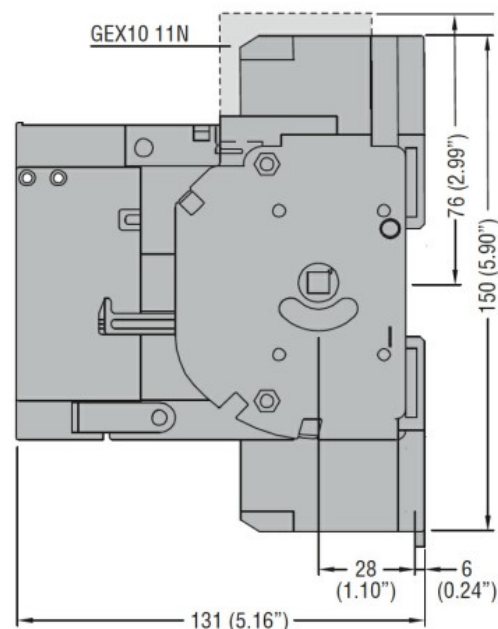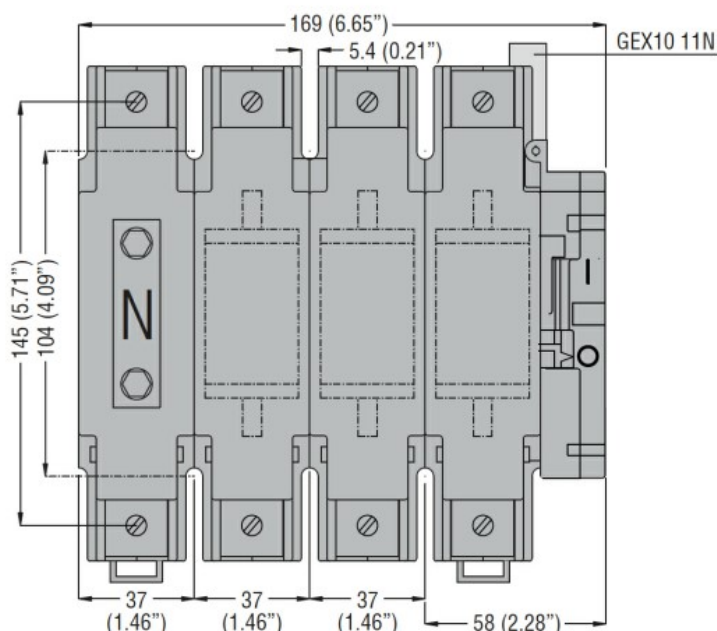


Schemat połączeń elektrycznych

Four-pole disconnectors with fuse holders

GE0050 FT4 - GE0125 FT4

GE0160 NT4 - GE0800 NT4

GE0160 BT4 - GE0800 BT4



Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-3

Certyfikaty

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000216 -
Rozłącznik
izolacyjny