



Właściwości styków

Prąd roboczy termiczny umowny I_{th} , IEC $\leq 40^{\circ}\text{C}$	A	160
Znamionowe napięcie izolacji U_i IEC/EN	V	1000
Znamionowe napięcie udarowe U_{imp}	kV	8
Znamionowy prąd roboczy I_e		
AC21A		
	400 V	A 160
	500 V	A 160
	690 V	A 160
AC22A		
	400 V	A 160
	500 V	A 125
	690 V	A 125
AC23A		
	400 V	A 160
	500 V	A 125
	690 V	A 80
Rozproszenie mocy na pole maks.	W	4
Znamionowa moc robocza AC23A		
	400 V	kW 90
	690 V	kW 75

Moc bierna przy załączaniu kondensatorów przy		
Znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany (1s) I_{cw} (rms)	kA	7
Znamionowy prąd zwarciov (rms)	kA	100
Wkładka bezpiecznikowa	Class/A	gG160
Zdolność załączania AC23A 400 V	A	1600
Zdolność wyłączania AC 23 A 400 V	A	1280
Trwałość mechaniczna	cycles	30000
Trwałość elektryczna AC21A	cycles	1000 (AC23A 400V)

Właściwości mechaniczne

Pozycja montażowa	normalna	Płaszczyzna pionowa
	dozwolona	Dowolna
Montaż		Śruba
Zaciski		
	Typ zacisków	Wbudowana końcówka zaciskowa
	Zacisk śrubowy	M8
Moment obrotowy dokręcania zacisków		
	maks.	Nm 4
	maks.	Ibin 3
Przekrój przewodu		

Wymiary mostka łączeniowego maks.

18x3

Warunki otoczenia

Temperatura pracy

min.	°C	-25
maks.	°C	55

Temperatura składowania

min.	°C	-40
maks.	°C	70

Maks. wysokość

m 3000

Odporność i zabezpieczenie

Stopień ochrony IP od frontu

IP20


Stopień ochrony IP zacisków

IP20

Stopień zanieczyszczenia



3

Wymiary

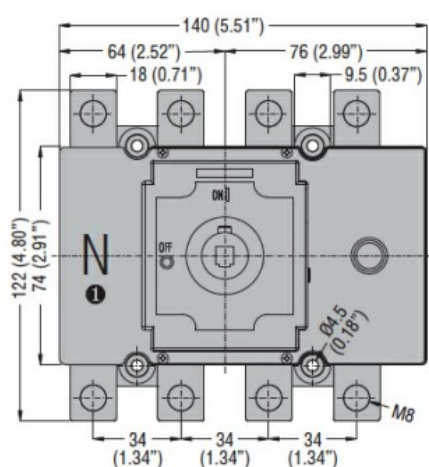


❶ Not indicated on GE0160 DTP4 type.


Direct operating version with handle
GEX6 5D

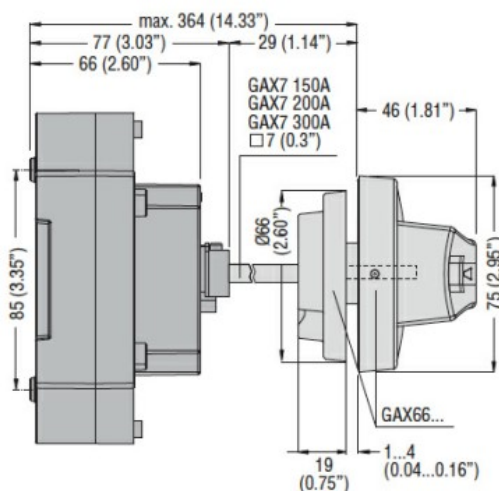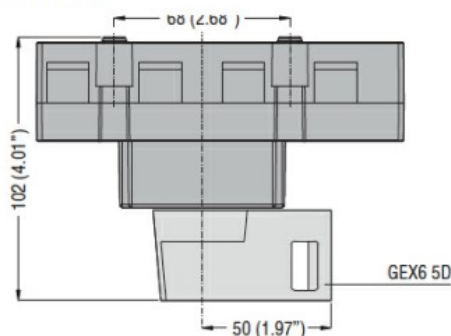

With auxiliary contact

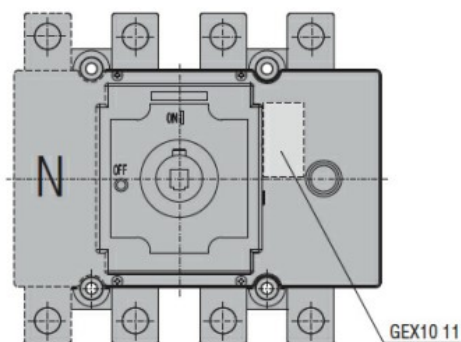


Drilling



Schemat połączeń elektrycznych

Four-pole disconnectors
GE0160 T4 - GE1600 T4
GE0160 T4P



Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-3

Certyfikaty

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000216 -
Rozłącznik
izolacyjny