




Przeznaczenie produktu			Bezpiecznikowy rozłącznik izolacyjny
Seria produktu			GE
Typ bezpiecznika			NH
Liczba pól	Nr.	4	
Typ napięcia roboczego			AC
Właściwości styków			
Prąd roboczy termiczny umowny I _{th} , IEC	A	160	
Znamionowe napięcie izolacji U _i IEC/EN	V	800	
Znamionowe napięcie udarowe U _{imp}	kV	8	
Znamionowy prąd roboczy I _e			
AC21A	400 V	A	160
	500 V	A	160
	690 V	A	160
AC22A	400 V	A	160
	500 V	A	160
	690 V	A	160
AC23A	400 V	A	160
	500 V	A	160
	690 V	A	125
Rozproszenie mocy na pole maks.	W	13.5	
Znamionowa moc robocza AC23A	400 V	kW	90
	690 V	kW	110
Znamionowy prąd zwarciový (rms)	kA	100	
Całka Joule'a I ² t	kA ² s	0.478	
Zdolność załączania AC23A 400 V	A	1600	
Zdolność wyłączania AC 23 A 400 V	A	1280	
Trwałość mechaniczna	cycles	10000	
Trwałość elektryczna AC21A	cycles	1000 (AC23A 400V)	
Właściwości mechaniczne			
Pozycja montażowa	normalna	Płaszczyzna pionowa	
	dozwolona	Dowolna	
Montaż			Śruba
Zaciski	Typ zacisków Zacisk śrubowy		Szyna M8
Moment obrotowy dokręcania zacisków	maks.	Nm	13

	maks.	lbin	10
Wymiary mostka łączeniowego maks.			25x3
Warunki otoczenia			
Temperatura pracy	min.	°C	-25
	maks.	°C	55
Temperatura składowania	min.	°C	-40
	maks.	°C	70
Maks. wysokość		m	3000
Odporność i zabezpieczenie			
Stopień ochrony IP od frontu			IP20
Stopień zanieczyszczenia			3
Wymiary			

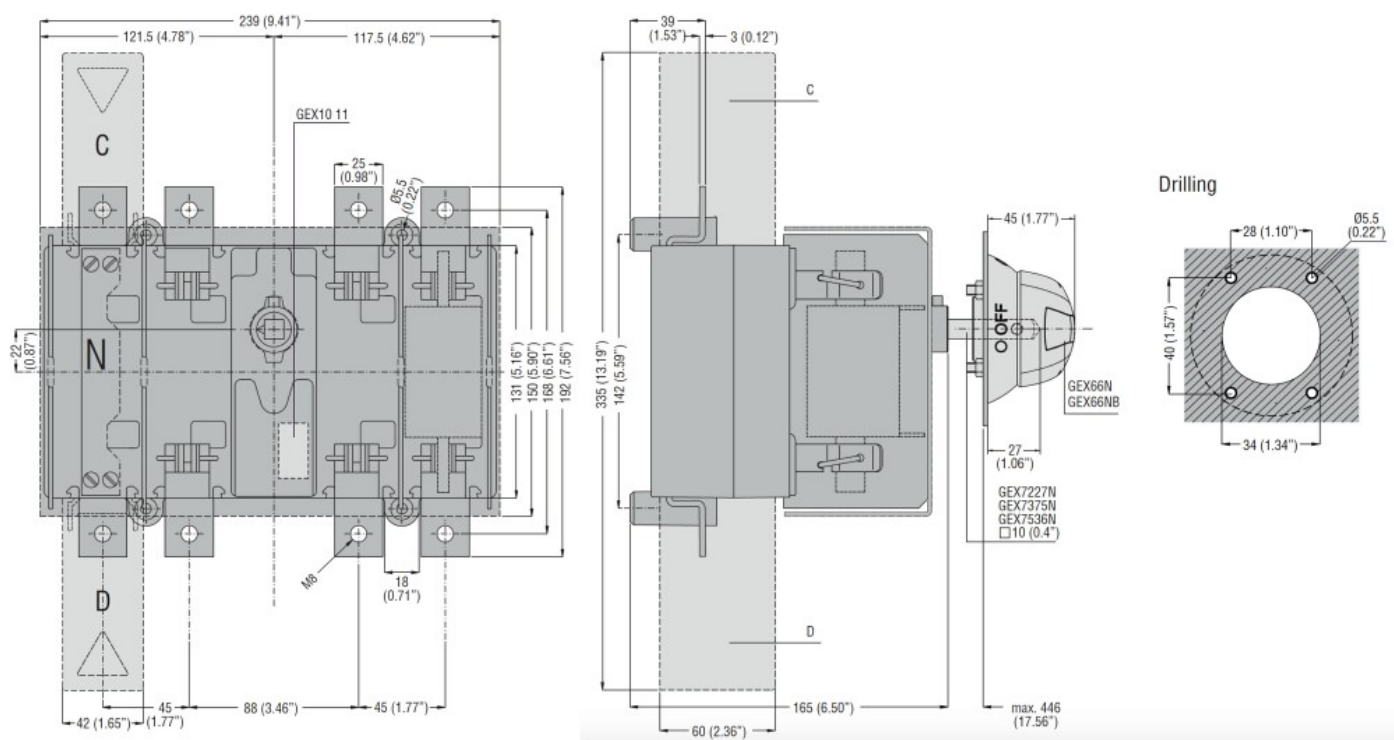


Schemat połączeń elektrycznych

Four-pole disconnectors with fuse holders

GE0050 FT4 - GE0125 FT4

GE0160 NT4 - GE0800 NT4

GE0160 BT4 - GE0800 BT4



Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-3

Certyfikaty

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000216 -
Rozłącznik
izolacyjny