



Właściwości styków

Prąd roboczy termiczny umowny I _{th} , IEC ≤ 40°C	A	315
Znamionowe napięcie izolacji U _i IEC/EN	V	1000
Znamionowe napięcie udarowe U _{imp}	kV	8
Znamionowy prąd roboczy I _e		
AC21A		
	400 V	A 315
	500 V	A 315
	690 V	A 250
AC22A		
	400 V	A 315
	500 V	A 315
	690 V	A 200
AC23A		
	400 V	A 315
	500 V	A 250
	690 V	A 160
Rozproszenie mocy na pole maks.	W	6.5
Znamionowa moc robocza AC23A		
	400 V	kW 174
	690 V	kW 153
Moc bierna przy załączaniu kondensatorów przy		
Znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany (1s) I _{cw} (rms)	kA	12
Znamionowy prąd zwarcia (rms)	kA	100
Wkładka bezpiecznikowa	Class/A	gG315
Zdolność załączania AC23A 400 V	A	3150
Zdolność wyłączania AC 23 A 400 V	A	2520
Trwałość mechaniczna	cycles	20000
Trwałość elektryczna AC21A	cycles	1000 (AC23A 400V)

Właściwości mechaniczne

Pozycja montażowa	normalna	Płaszczyzna pionowa
	dozwolona	Dowolna
Montaż		Śruba
Zaciski		
	Typ zacisków	Szyna
	Zacisk śrubowy	M10
Moment obrotowy dokręcania zacisków		
	maks.	Nm 18
	maks.	Ibin 10
Przekrój przewodu		
Wymiary mostka łączeniowego maks.		25x4

Warunki otoczenia

Temperatura pracy

min.	°C	-25
maks.	°C	55

Temperatura składowania

min.	°C	-40
maks.	°C	70

Maks. wysokość

m	3000
---	------

Odporność i zabezpieczenie

Stopień ochrony IP od frontu


IP20

Stopień zanieczyszczenia

3

Wymiary


Door coupling version with handle
GEX66N - GEX66NB

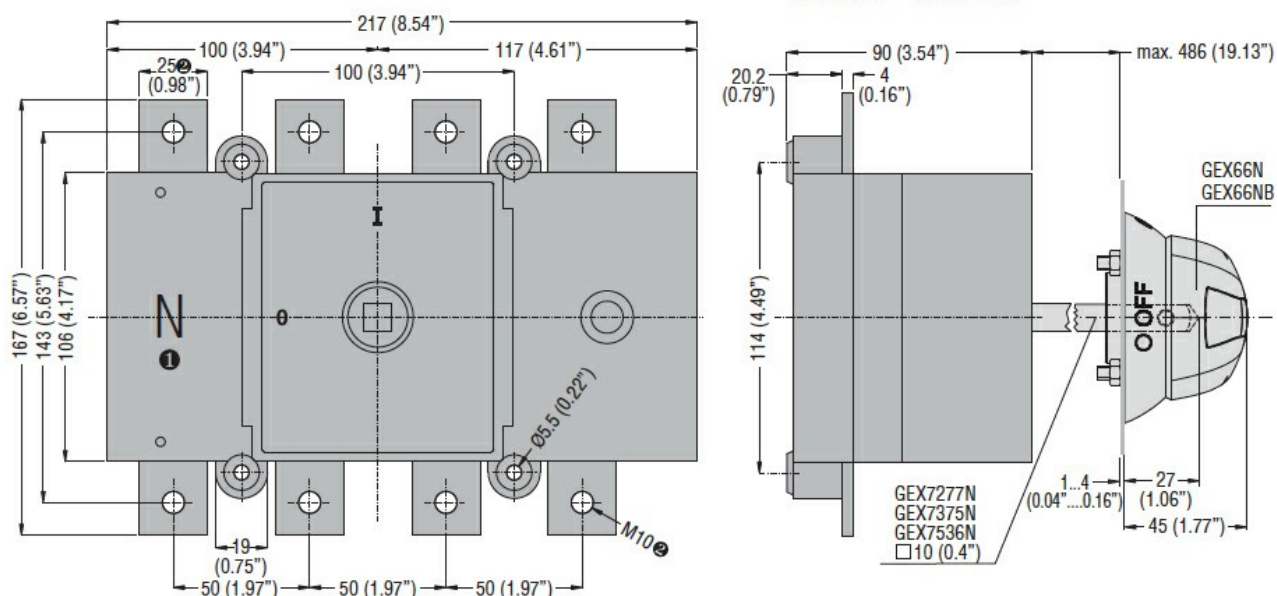

❶ Not indicated on GE... DT4 type.


❷ 20mm (0.79") and M8 for GE0125 DT4 type.

Direct operating version with handle
GEX66ND

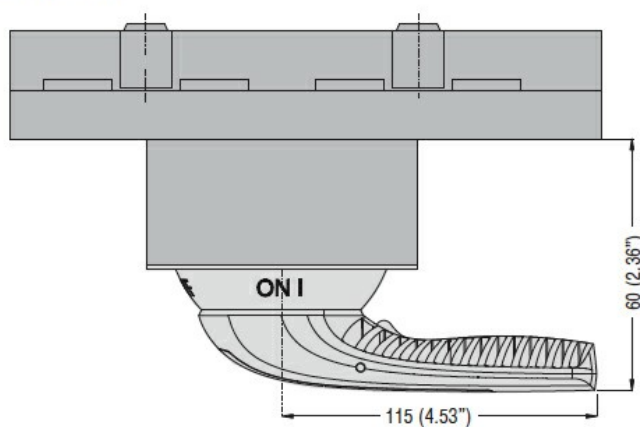

Schemat połączeń elektrycznych

Four-pole disconnectors
GE0160 T4 - GE1600 T4
GE0160 T4P



Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-3

Certyfikaty

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000216 -
Rozłącznik
izolacyjny