



Właściwości styków

Prąd roboczy termiczny umowny I_{th} , IEC $\leq 40^{\circ}\text{C}$	A	630
Znamionowe napięcie izolacji U_i IEC/EN	V	1000
Znamionowe napięcie udarowe U_{imp}	kV	12
Znamionowy prąd roboczy I_e		
AC21A		
	400 V	A 630
	500 V	A 630
	690 V	A 630
AC22A		
	400 V	A 630
	500 V	A 630
	690 V	A 500
AC23A		
	400 V	A 630
	500 V	A 500
	690 V	A 315
Rozproszenie mocy na pole maks.	W	35
Znamionowa moc robocza AC23A		
	400 V	kW 349
	690 V	kW 300
Moc bierna przy załączaniu kondensatorów przy		
Znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany (1s) I_{cw} (rms)	kA	16
Znamionowy prąd zwarciov (rms)	kA	100
Wkładka bezpiecznikowa	Class/A	gG630
Zdolność załączania AC23A 400 V	A	6300
Zdolność wyłączania AC 23 A 400 V	A	5000
Trwałość mechaniczna	cycles	10000
Trwałość elektryczna AC21A	cycles	1000 (AC23A 400V)


Właściwości mechaniczne

Pozycja montażowa	normalna	Płaszczyzna pionowa
	dozwolona	Dowolna
Montaż		Śruba
Zaciski		
	Typ zacisków	Szyna
	Zacisk śrubowy	M10
Moment obrotowy dokręcania zacisków	maks.	Ibin 10
Przekrój przewodu		
Wymiary mostka łączeniowego maks.		30x5

Warunki otoczenia


Temperatura pracy

	min.	°C	-25
	maks.	°C	55
Temperatura składowania			
	min.	°C	-40
	maks.	°C	70
Maks. wysokość			
		m	3000
Odporność i zabezpieczenie			
Stopień ochrony IP od frontu			IP20
Stopień zanieczyszczenia			3
Wymiary			

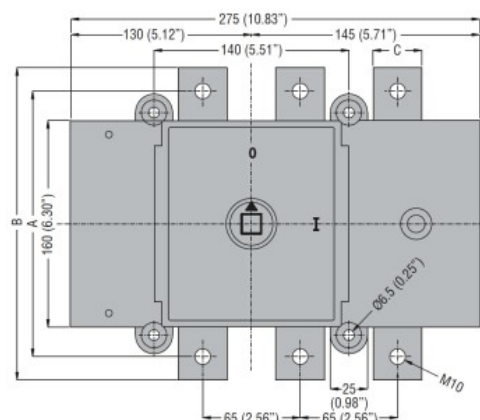


Type	A	B	C
GE0500	190 (7.48")	220 (8.66")	25 (0.98")
GE0630	205 (8.07")	235 (9.25")	30 (1.18")
GE0800	205 (8.07")	235 (9.25")	30 (1.18")


Direct operating version with handle GEX67ND

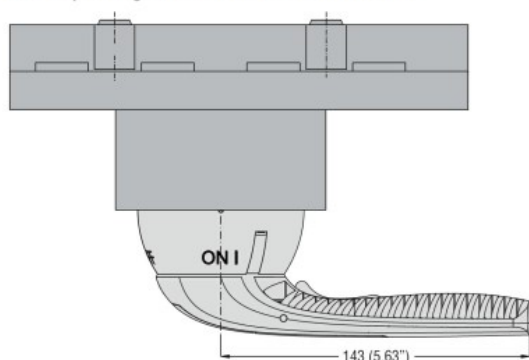


Door coupling version with handle GEX67N - GEX67NB

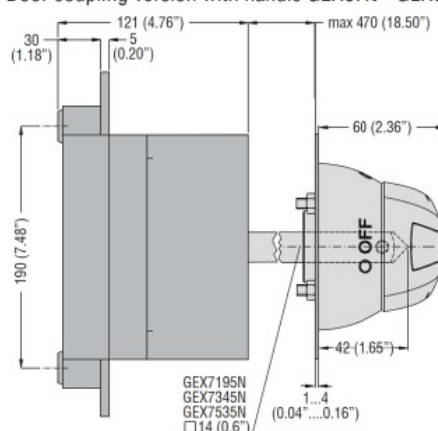

Drilling



Schemat połączeń elektrycznych

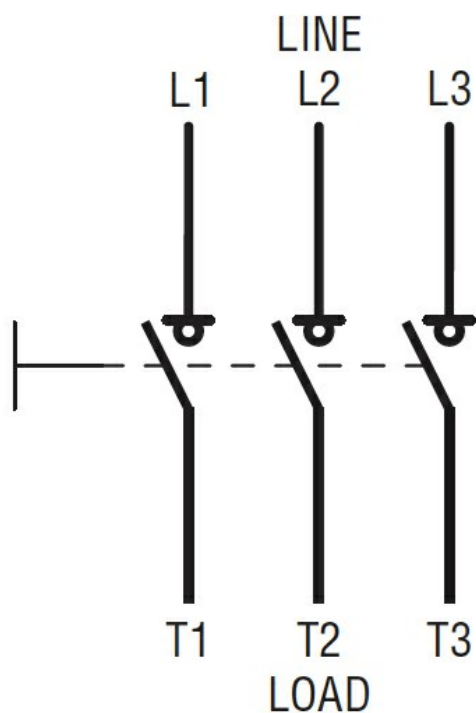

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-3

Certyfikaty

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000216 -
Rozłącznik
izolacyjny