

Caratteristiche dei contatti

Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC ≤ 40°C	A	2000
Tensione nominale di isolamento IEC/EN	V	1000
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)	kV	12
Corrente di impiego Ie		
AC21A		
400V	A	2000
500V	A	2000
690V	A	1800
AC22A		
400V	A	2000
500V	A	1800
690V	A	1600
AC23A		
400V	A	1250
500V	A	900
690V	A	630
Potenza dissipata per polo max	W	59.6
Potenza nominale AC23A		
400V	kW	692
690V	kW	764
Potenza reattiva per comando condensatori a		
Corrente nominale di breve durata (1s) Icw (rms)	kA	50
Potere di chiusura AC23A 400V	A	12500
Potere di apertura AC23A 400V	A	10000
Durata meccanica	cycles	3000


Caratteristiche meccaniche

Posizione di montaggio	Normale Ammessa	Piano verticale Qualsiasi
Fissaggio		A vite
Attacchi	tipo vite	Barra M14
Coppia di serraggio terminali	max	Nm 55

Condizioni ambientali

Temperatura di impiego	min	°C	-25
	max	°C	+55
Temperatura di stoccaggio	min	°C	-40
	max	°C	+70
Altitudine massima		m	3000

Schemi elettrici

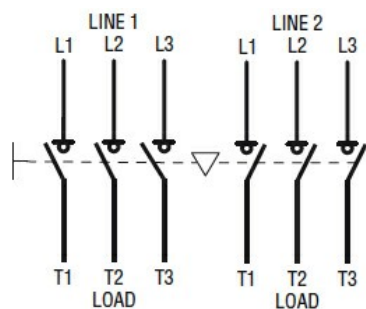

Omologazioni e conformità

Omologazioni

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-3

Certificazioni

EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000216 -
Sezionatore