



Właściwości styków

Prąd roboczy termiczny umowny I_{th} , IEC $\leq 40^{\circ}\text{C}$	A	200
Znamionowe napięcie izolacji U_i IEC/EN	V	1000
Znamionowe napięcie udarowe U_{imp}	kV	12
Znamionowy prąd roboczy I_e		
AC-31B		
	400 V	A 200
	500 V	A 200
	690 V	A 200
AC-32B		
	400 V	A 200
	500 V	A 200
	690 V	A 200
AC-33B		
	400 V	A 200
	500 V	A 200
	690 V	A 200
Rozproszenie mocy na pole maks.	W	4
Znamionowa moc robocza AC23A		
	400 V	kW 110
	690 V	kW 200
Moc bierna przy załączaniu kondensatorów przy		
Znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany (1s) I_{cw} (rms)	kA	8
Znamionowy prąd zwarcia (rms)	kA	100
Wkładka bezpiecznikowa	Class/A	gG/200
Zdolność załączania AC23A 400 V	A	2000
Zdolność wyłączania AC 23 A 400 V	A	1600
Trwałość mechaniczna	cycles	20000

Właściwości mechaniczne

Pozycja montażowa		
	normalna	Płaszczyzna pionowa
	dozwolona	Dowolna
Montaż		Śruba
Zaciski		
	Typ zacisków	M8 x 20
Moment obrotowy dokręcania zacisków		
	min.	Nm 15
	maks.	Nm 22
	min.	Ibin 132
	maks.	Ibin 194
Przekrój przewodu		
	IEC min.	mm ² 70
	IEC maks.	mm ² 185
	AWG/kcmil min.	00

AWG/kcmil maks. kcmil 400

Warunki otoczenia

Temperatura pracy

min.	°C	-25
maks.	°C	+55


Temperatura składowania

min.	°C	-40
maks.	°C	+70


Maks. wysokość

m	3000
---	------

Wymiary

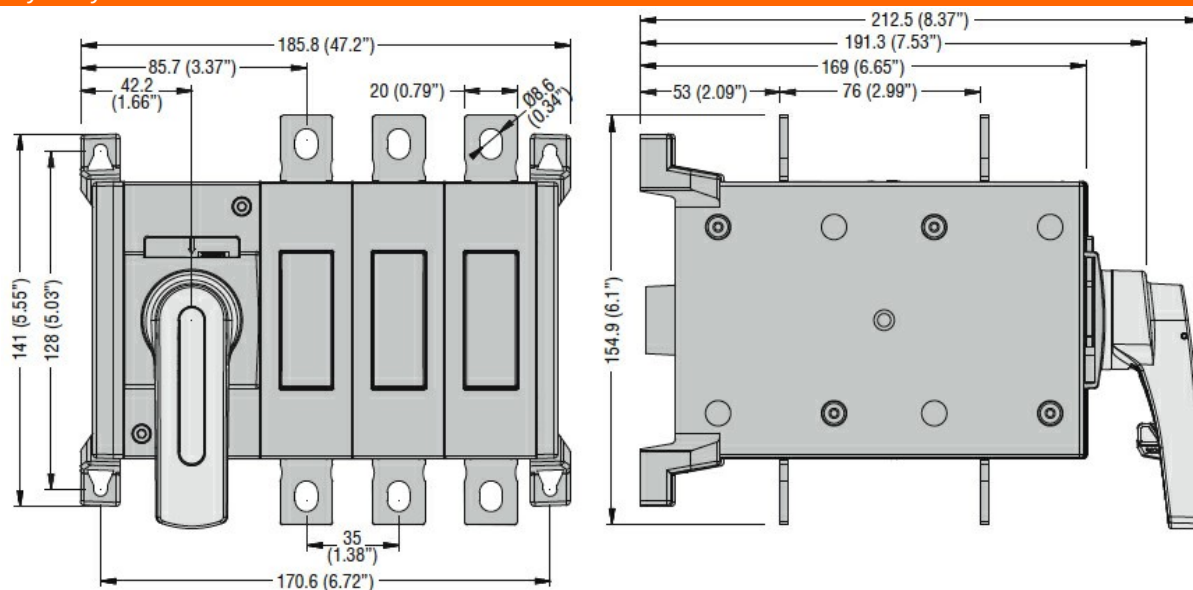

Schemat połączeń elektrycznych



Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-3
IEC/EN 60947-6-1

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000216 -
Rozłącznik
izolacyjny