




#### Caratteristiche dei contatti

|                                                                                 |    |      |
|---------------------------------------------------------------------------------|----|------|
| Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC $\leq 40^{\circ}\text{C}$ | A  | 500  |
| Tensione nominale di isolamento IEC/EN                                          | V  | 1000 |
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)                                   | kV | 12   |

#### Dimensioni

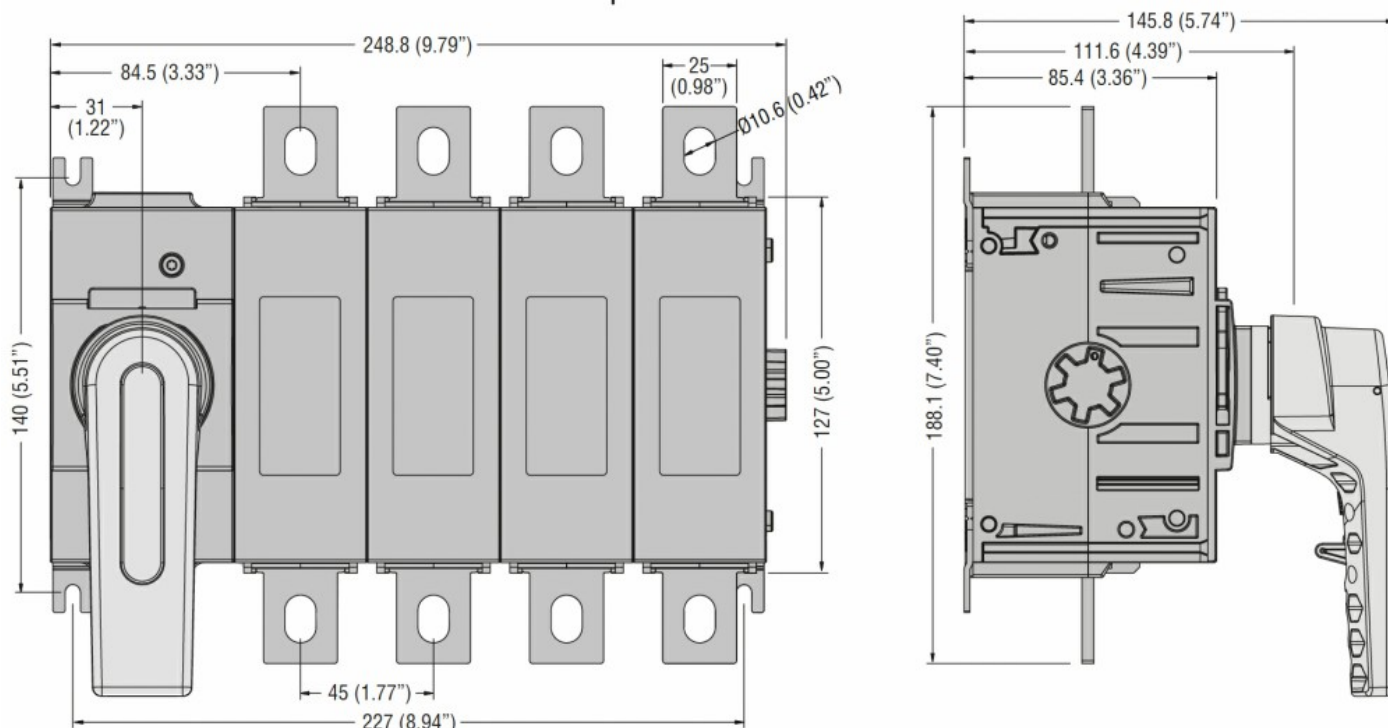

#### Schemi elettrici



#### Omologazioni e conformità

##### Omologazioni

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-3

#### Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC002498 -  
Accessori per  
dispositivi di  
commutazione  
bassa tensione